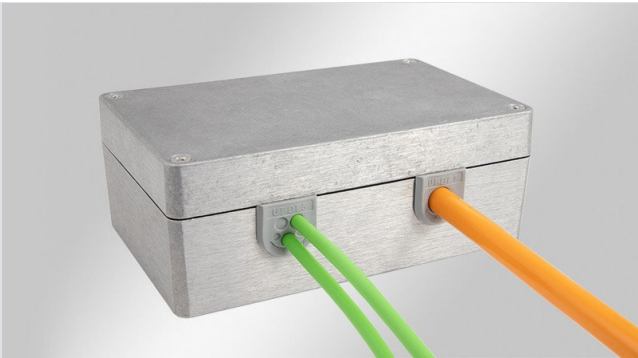


UT-DT | U-formad multi-membran genomföring

för kablar utan kontakt, IP54



UT-DT-membrankabelgenomföringen används för att dra icke-monterade kablar. Den kan användas överallt där det är möjligt att använda [UT-kabelgenomföringar](#). Dess användning gör att packningsdensiteten hos de dragna kablarna kan ökas.

Höljets vägg tjocklek kan variera från 1,0 till 4,0 mm. Den används i olika typer av kapslingar gjorda av olika material. Dessa inkluderar kapslingar av plast, metall och pressgjuten aluminium.

IP54

REACH COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB
certified


UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

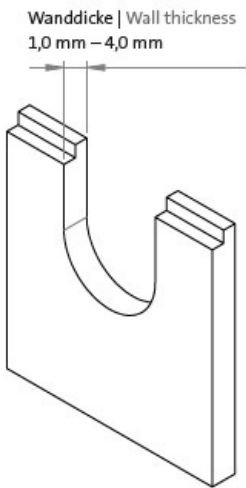Housing with tongue and groove system




Gehäuse ohne Nut - Federsystem

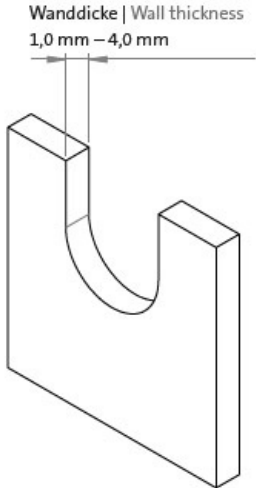Housing without tongue and groove system




Ausbruch mit Nut

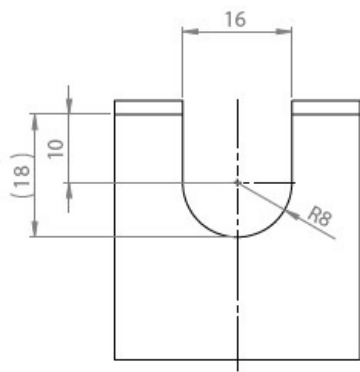Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

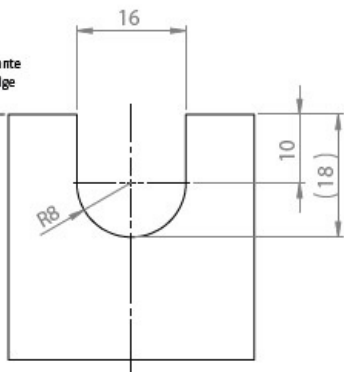Cut-out without groove









Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Upp till fem kablar kan dras med en genomföring
- För kapslingens vägg tjocklek från 1 - 4 mm
- Enkel, verktygsfri installation
- Kostnadseffektiv lösning

Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	56120 4251269336553 10 1 svart 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek För kabeldiametrar	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 11 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	56020 4251269335945 10 1 grå (liknande RAL 7035) 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek För kabeldiametrar	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 11 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	56121 4251269336560 10 4 svart 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek För kabeldiametrar	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 3.2 mm 1 x 1 - 4.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	56021 4251269335952 10 4 grå (liknande RAL 7035) 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek För kabeldiametrar	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 3.2 mm 1 x 1 - 4.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	56122 4251269336577 10 5 svart 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek För kabeldiametrar	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 2 x 1 - 3.2 mm 3 x 1 - 5.2 mm
	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	56022 4251269335969 10 5 grå (liknande RAL 7035) 23,5 mm 23 mm	Höjd Monteringshöjd För min. vägg tjocklek För max. vägg tjocklek För kabeldiametrar	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 2 x 1 - 3.2 mm 3 x 1 - 5.2 mm

