
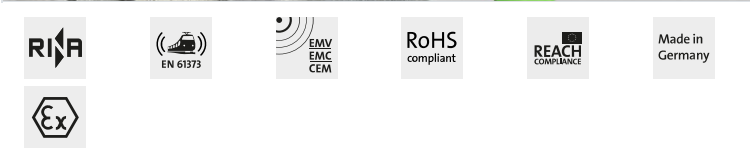


EMC屏蔽夹，用于30 mm C型 DIN导轨

带或不带应力释放

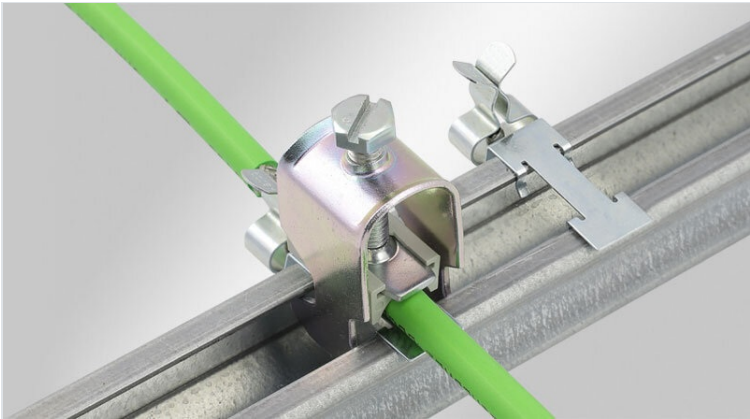

规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢, 镀锌 屏蔽支架: 钢, 镀锌 可拧脚: 钢, 镀锌
属性	防震
安装形式	用螺钉固定, 夹紧, 卡入

使用EMC屏蔽夹，其中电缆的屏蔽层必须连接到地电位。它们易于使用，可有效地将单根电缆屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时，可以使用扎带固定电缆。由此实现EN 62444的应力释放要求。我们还提供具有双重应力消除功能的EMC屏蔽夹。请查询PROFINET安装指南。

由于其特殊的设计，MSKL的夹紧范围非常大，而尺寸却相对较小。（例如：MSKL 3-12，可装配12mm电缆屏蔽层：宽度26.25mm）。

可以使用SC螺钉脚将屏蔽夹安装在C型30mm DIN导轨上。

使用LFC电缆屏蔽夹，电缆屏蔽层直接接触C型导轨。您现有的电缆夹仍可用于消除应力。只需将LFC夹扣紧到C型导轨上，然后使用螺钉固定即可。


新的：套件包括EMC屏蔽夹LFC和匹配的电缆夹。

产品优势


- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 容易安装和拆卸
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 防震，无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导
- 用于安装在所有标准C形导轨上（16-17 mm）
- LFC屏蔽夹和电缆夹的组合可以节约空间

产品类型和尺寸


	订货号	37670.100	电缆的数量	1
	EAN	4251269322	屏蔽直径	3 - 12 mm
		044	最小屏蔽直径	3 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径	12 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	长度	45,9 mm	宽度	15 mm
	张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	22 mm
	屏蔽夹类型	MSKL		

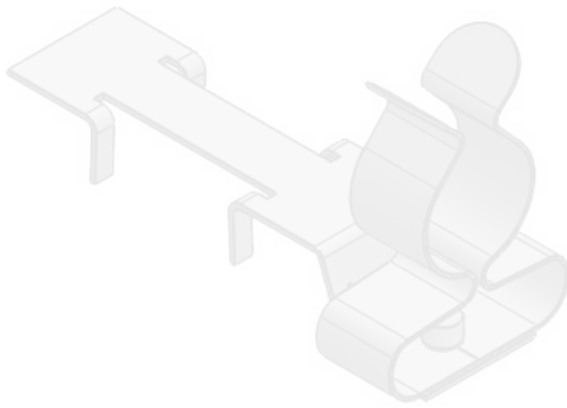


订货号	37671.100	电缆的数量	1
EAN	4251269322051	屏蔽直径	8 - 18 mm
		最小屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
长度	45,9 mm	宽度	20 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	28,2 mm
屏蔽夹类型	MSKL		

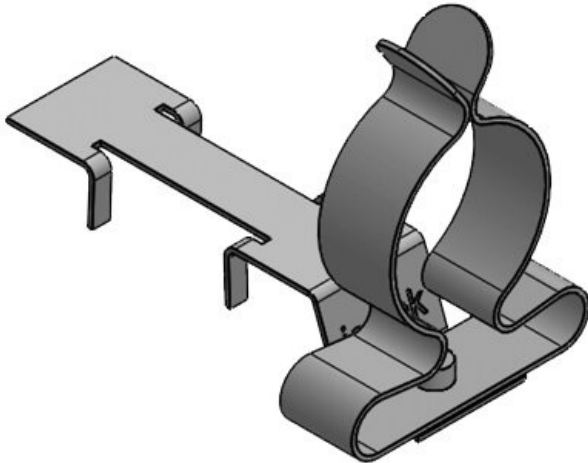


订货号	37672.100	电缆的数量	1
EAN	4251269322068	屏蔽直径	17 - 22 mm
		最小屏蔽直径	17 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	22 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
长度	45,9 mm	宽度	26,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	36 mm
屏蔽夹类型	SKL		

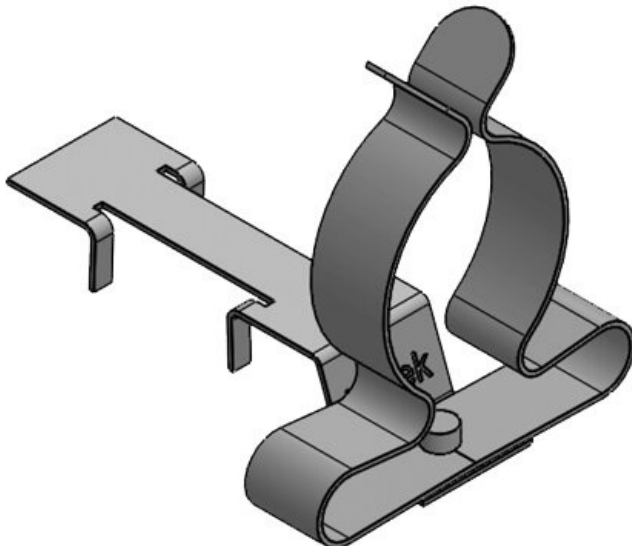


订货号	37673.100	电缆的数量	1
EAN	4251269322075	屏蔽直径	22 - 30 mm
		最小屏蔽直径	22 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	30 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
长度	45,9 mm	宽度	35 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	40,5 mm
屏蔽夹类型	SKL		

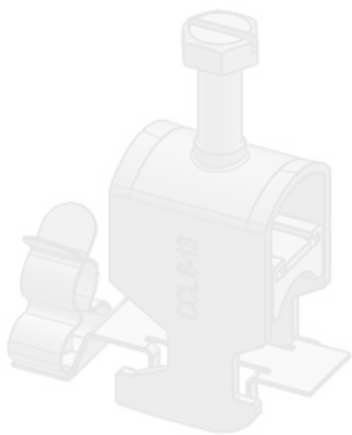


订货号	37680	屏蔽夹类型	MSKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	3 - 12 mm
	652	最小屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	12 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	19 mm
长度	45,9 mm	高度	36 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	52 mm
		对于电缆直径	6 - 13 mm
		对于电缆直径	1 x 6 - 13 mm

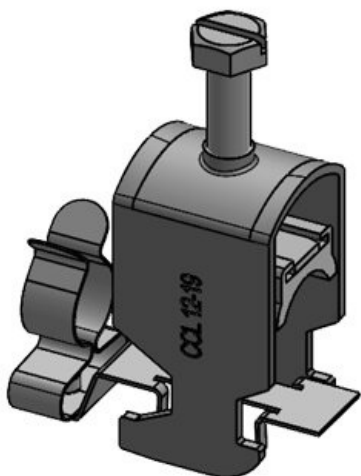


订货号	37681	屏蔽夹类型	MSKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	8 - 18 mm
	669	最小屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	18 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	22 mm
长度	45,9 mm	高度	36 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	57 mm
		对于电缆直径	12 - 19 mm
		对于电缆直径	1 x 12 - 19 mm

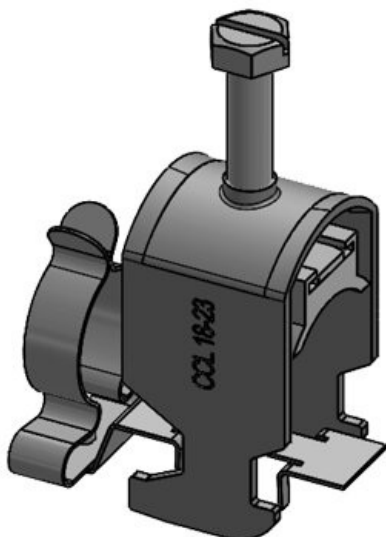


订货号	37682	屏蔽夹类型	SKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	17 - 22 mm
	676	最小屏蔽直径	17 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	22 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	26,5 mm
长度	45,9 mm	高度	38 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	62 mm
		对于电缆直径	18 - 23 mm
		对于电缆直径	1 x 18 - 23 mm

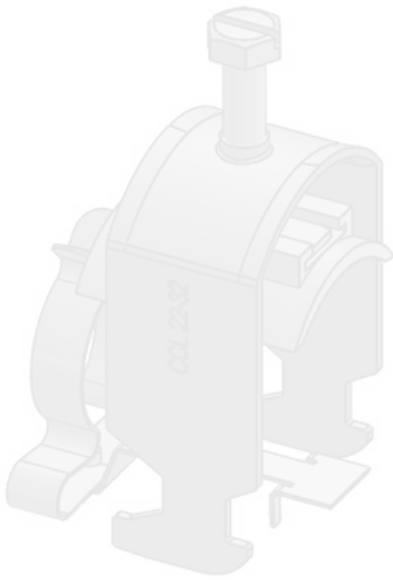

订货号	37683	屏蔽夹类型	SKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	22 - 30 mm
	683	最小屏蔽直径	22 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	30 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	38 mm
长度	45,9 mm	高度	52 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	72 mm
		对于电缆直径	23 - 32 mm
		对于电缆直径	1 x 23 - 32 mm

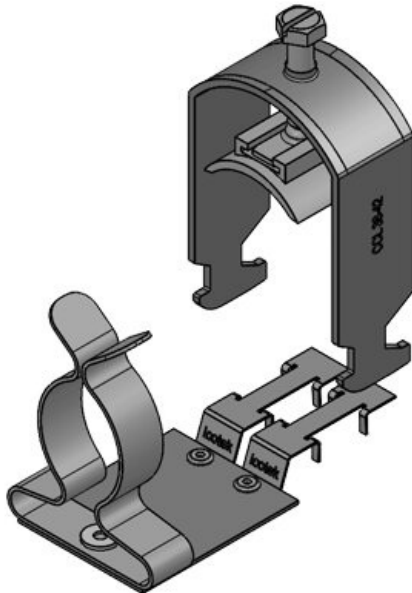


订货号	37688	屏蔽夹类型	SKL
EAN	4251269324	屏蔽直径	30 - 38 mm
	192	最小屏蔽直径	30 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	38 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	44 mm
长度	87,7 mm	高度	62 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	78 mm
		对于电缆直径	32 - 38 mm
		对于电缆直径	1 x 32 - 38 mm

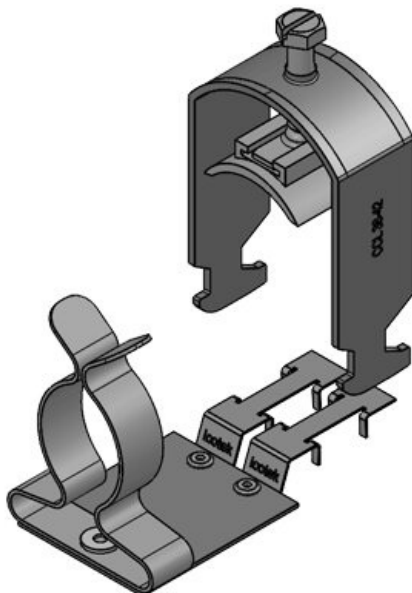


订货号	37684	屏蔽夹类型	SKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	30 - 38 mm
	782	最小屏蔽直径	30 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	38 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	48 mm
长度	87,7 mm	高度	67 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	82 mm
		对于电缆直径	38 - 42 mm
		对于电缆直径	1 x 38 - 42 mm




订货号	37685	屏蔽夹类型	SKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	38 - 48 mm
	799	最小屏蔽直径	38 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	48 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	55 mm
长度	87,7 mm	高度	83 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	101 mm
		对于电缆直径	42 - 50 mm
		对于电缆直径	1 x 42 - 50 mm

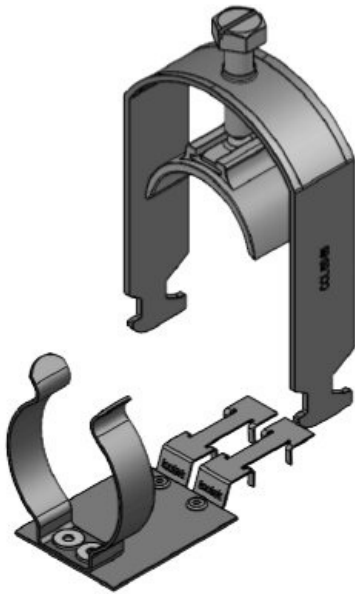


订货号	37686	屏蔽夹类型	SKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	44 - 56 mm
	805	最小屏蔽直径	44 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	56 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	69 mm
长度	87,7 mm	高度	98 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	116 mm
		对于电缆直径	50 - 64 mm
		对于电缆直径	1 x 50 - 64 mm

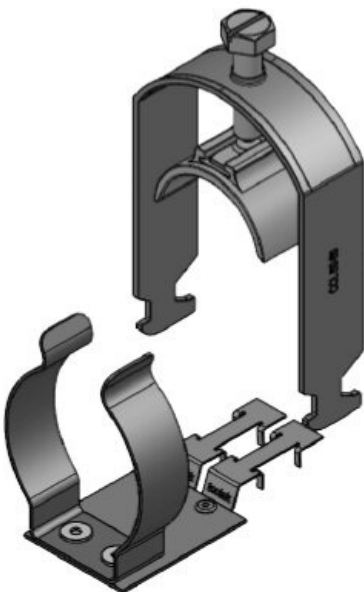


订货号	37687	屏蔽夹类型	SKL
EAN	4251269323	屏蔽直径	56 - 68 mm
	928	最小屏蔽直径	56 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径	62 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
电缆的数量	1	宽度	69 mm
长度	87,7 mm	高度	98 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	安装高度	116 mm
		对于电缆直径	50 - 64 mm
		对于电缆直径	1 x 50 - 64 mm

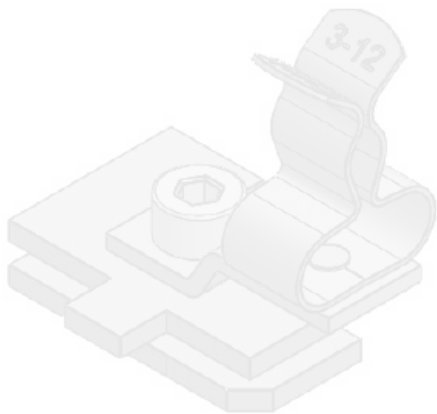


订货号	37608.100	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269320149	最大屏蔽直径	12 mm
		长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	22,5 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	34,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	28 mm
屏蔽直径	3 - 12 mm		

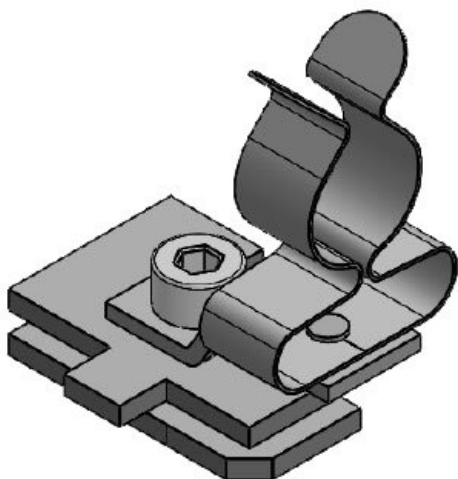


订货号	37610.100	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269320156	最大屏蔽直径	18 mm
		长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	22,5 mm
屏蔽夹类型	MSKL	高度	40,7 mm
电缆的数量	1	安装高度	34,2 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm		

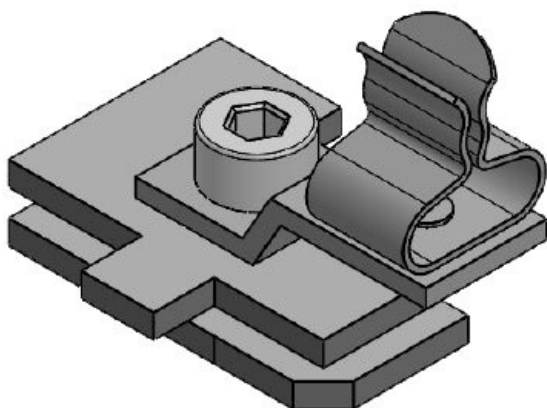


订货号	36251.100	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269320071	最大屏蔽直径	3 mm
		长度	32
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	22,5
屏蔽夹类型	SKL	高度	26,9
电缆的数量	1	安装高度	20,4
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		

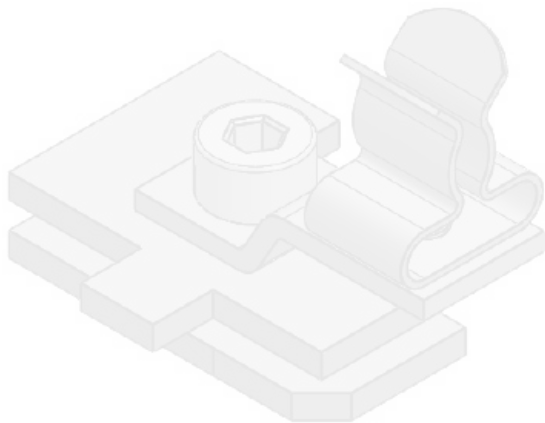

订货号	36253.100	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269320	最大屏蔽直径	6 mm
	088	长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	22,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	27,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	21 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		

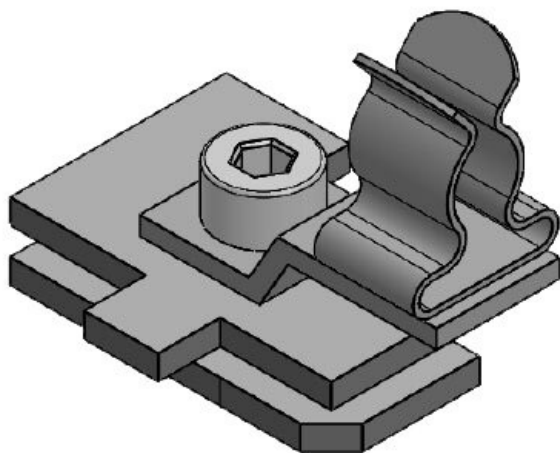


订货号	36255.100	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269320	最大屏蔽直径	8 mm
	095	长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	22,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	29 mm
电缆的数量	1	安装高度	22,5 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		

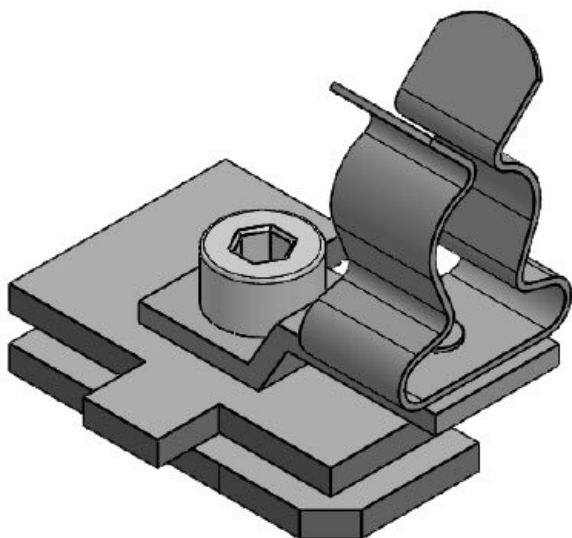


订货号	36256.100	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269320	最大屏蔽直径	11 mm
	101	长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	22,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	34 mm
电缆的数量	1	安装高度	27,5 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm		




订货号	36257.100	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269320	最大屏蔽直径	17 mm
	118	长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	23 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	41 mm
电缆的数量	1	安装高度	34,5 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm		

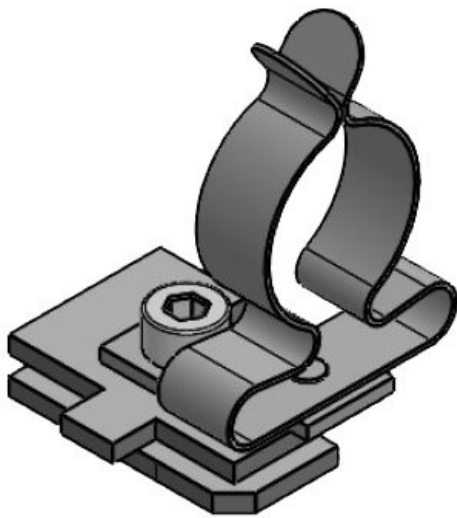


订货号	36258.100	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269320	最大屏蔽直径	22 mm
	125	长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	26,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	48,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	42 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm		

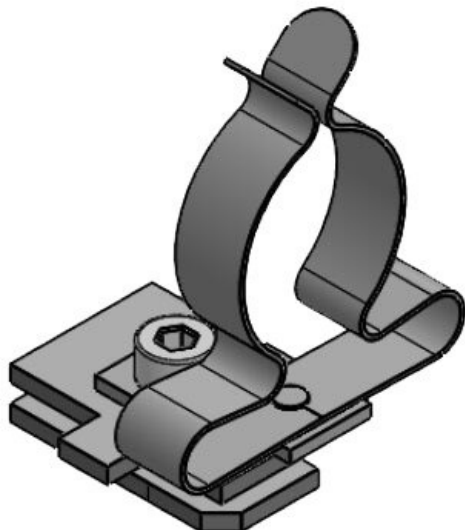


订货号	36259.100	最小屏蔽直径	22 mm
EAN	4251269320	最大屏蔽直径	30 mm
	132	长度	32 mm
包装单位	10	张紧力按照	不
屏蔽接地端子的数量	1	宽度	35 mm
屏蔽夹类型	SKL	高度	52,9 mm
电缆的数量	1	安装高度	46,4 mm
屏蔽直径	22 - 30 mm		

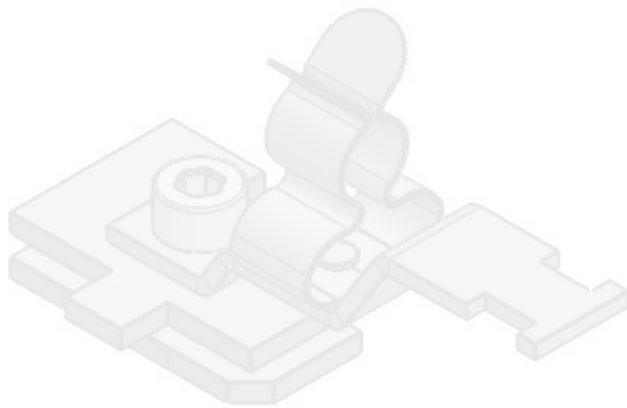


订货号	37612.100	屏蔽直径	3 - 12 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	3 mm
	248	最大屏蔽直径	12 mm
包装单位	10	长度	54,3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	22,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	34,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	28 mm

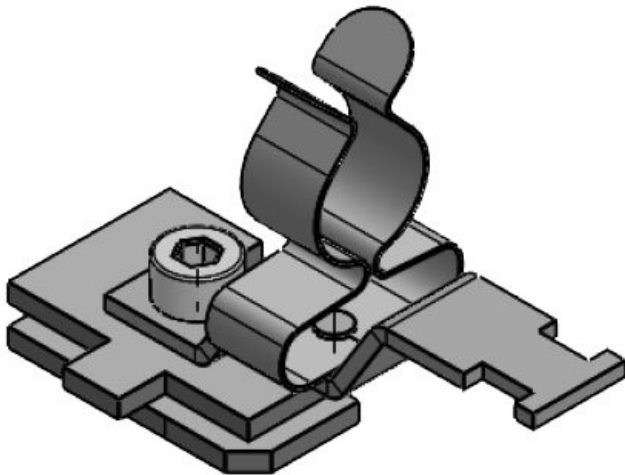


订货号	37614.100	屏蔽直径	8 - 18 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	8 mm
	255	最大屏蔽直径	18 mm
包装单位	10	长度	54,3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	22,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	40,7 mm
电缆的数量	1	安装高度	34,2 mm

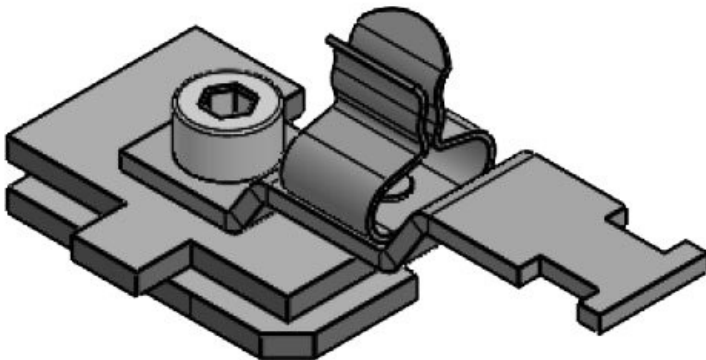


订货号	36910.100	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	1,5 mm
	163	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	长度	52,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	22,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	26,9 mm
电缆的数量	1	安装高度	20,4 mm

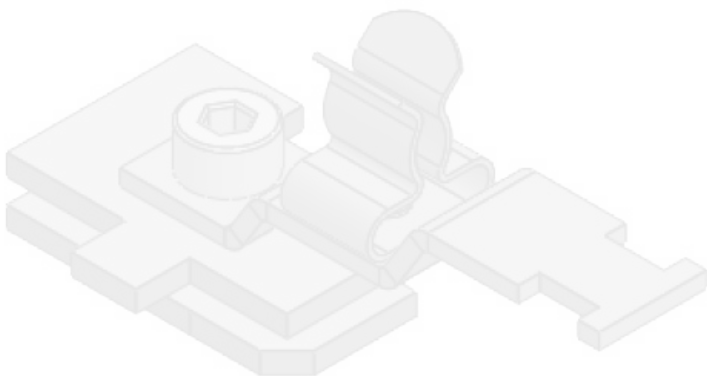


订货号	36915.100	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	3 mm
	170	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	长度	52,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	22,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	27,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	21 mm

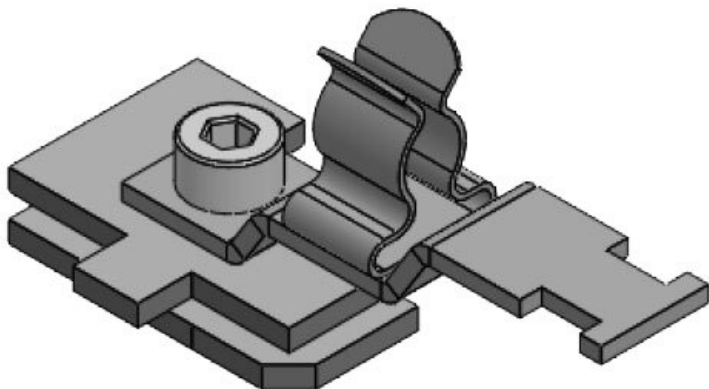


订货号	36920.100	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	6 mm
	187	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	长度	52,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	22,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	29 mm
电缆的数量	1	安装高度	22,5 mm

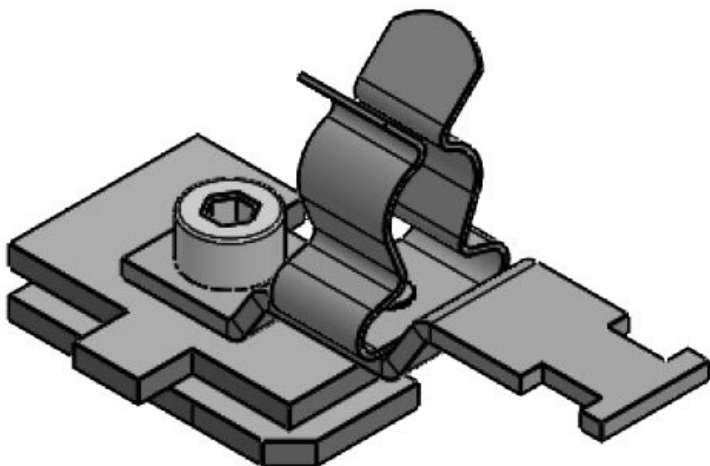


订货号	36925.100	屏蔽直径	8 - 11 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	8 mm
	194	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	长度	52,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	22,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	34 mm
电缆的数量	1	安装高度	27,5 mm

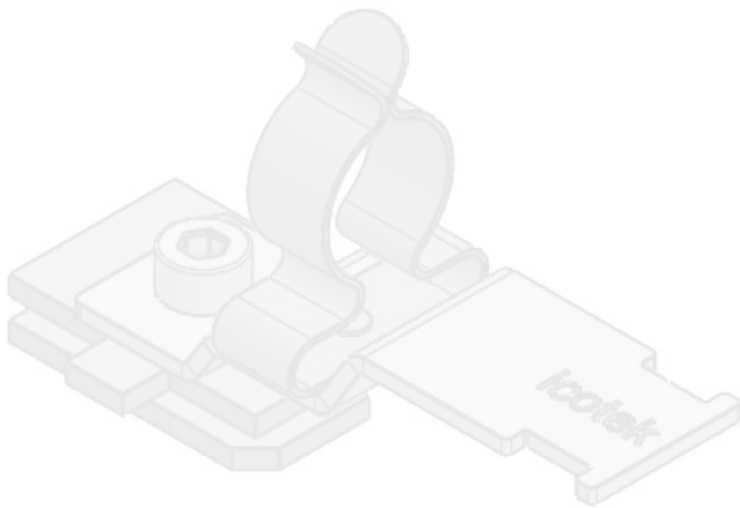

订货号	36930.100	屏蔽直径	11 - 17 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	11 mm
	200	最大屏蔽直径	17 mm
包装单位	10	长度	62 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	23 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	41 mm
电缆的数量	1	安装高度	34,5 mm

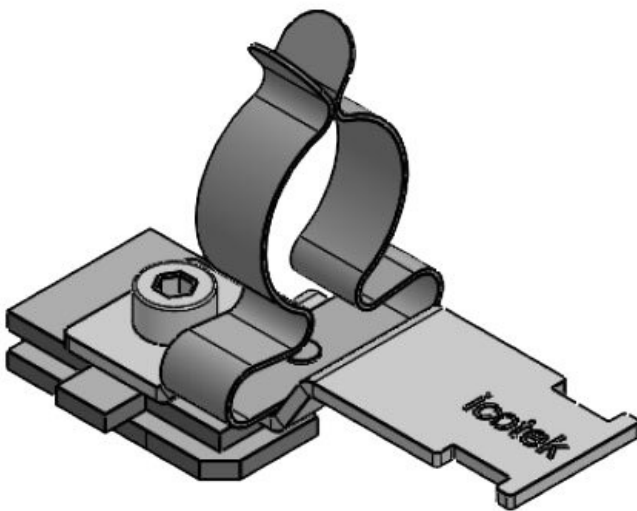


订货号	36935.100	屏蔽直径	17 - 22 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	17 mm
	217	最大屏蔽直径	22 mm
包装单位	10	长度	62 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	26,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	48,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	42 mm

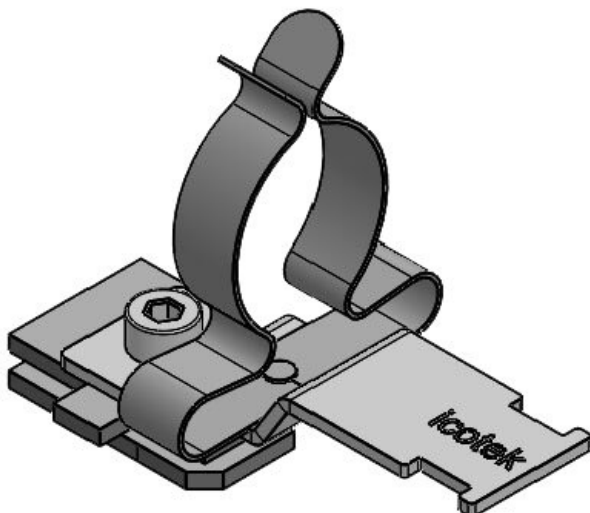


订货号	36940.100	屏蔽直径	22 - 30 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	22 mm
	224	最大屏蔽直径	30 mm
包装单位	10	长度	62 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	35 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	52,9 mm
电缆的数量	1	安装高度	46,4 mm



订货号	36941.100	屏蔽直径	30 - 38 mm
EAN	4251269320	最小屏蔽直径	30 mm
	231	最大屏蔽直径	38 mm
包装单位	10	长度	62 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	46,5 mm
张紧力按照 EN 62444标准	1	高度	76,5 mm
电缆的数量	1	安装高度	70 mm

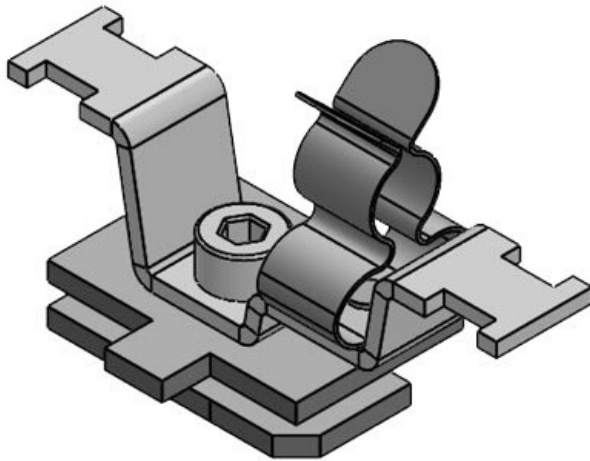


订货号	37612.150	宽度	22,5 mm
EAN	4251269321	张紧力按照 EN 62444标准	1
	337	屏蔽直径	3 - 12 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径	3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最大屏蔽直径	12 mm
屏蔽夹类型	MSKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	高度	28 mm
长度	51 mm		

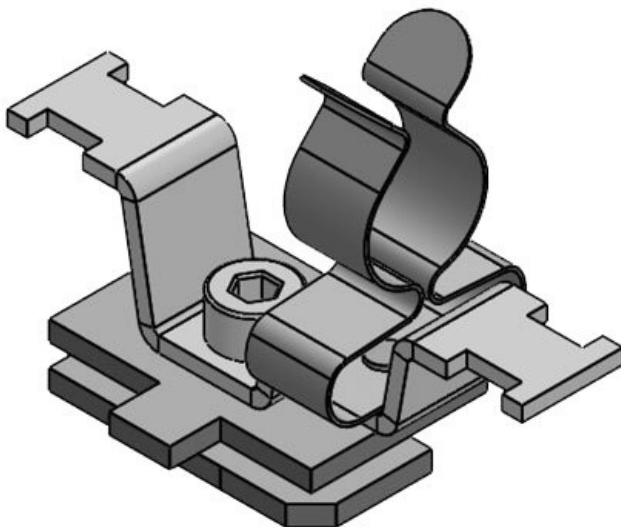

订货号	37614.150	宽度	22,5 mm
EAN	4251269321	张紧力按照 EN 62444标准	1
	344	屏蔽直径	8 - 18 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径	8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	最大屏蔽直径	18 mm
屏蔽夹类型	MSKL	张紧力按照	是
电缆的数量	1	高度	34,2 mm
长度	51 mm		




订货号	37594.150	宽度	22,5 mm
EAN	4251269324	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	895	屏蔽直径	17 - 22 mm
屏蔽接地端子的数量	10	最小屏蔽直径	17 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	22 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	51 mm	高度	48,5 mm

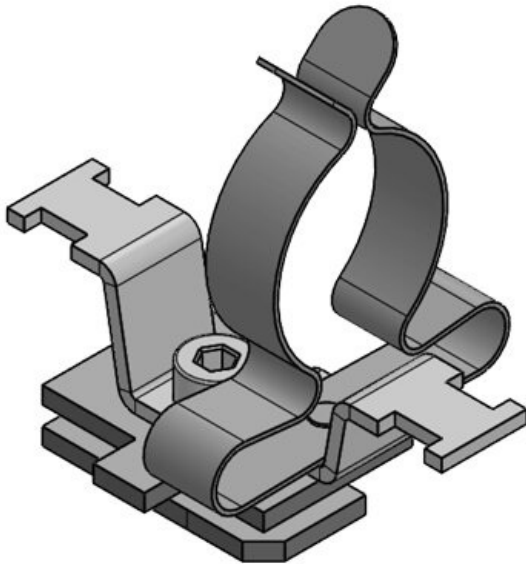

订货号	37595.150	宽度	22,5 mm
EAN	4251269324	张紧力按照 EN 62444标准	1
包装单位	901	屏蔽直径	22 - 30 mm
屏蔽接地端子的数量	10	最小屏蔽直径	22 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径	30 mm
电缆的数量	1	张紧力按照	是
长度	51 mm	高度	53 mm

SC 单只, 单只支架与扭曲保护卧槽

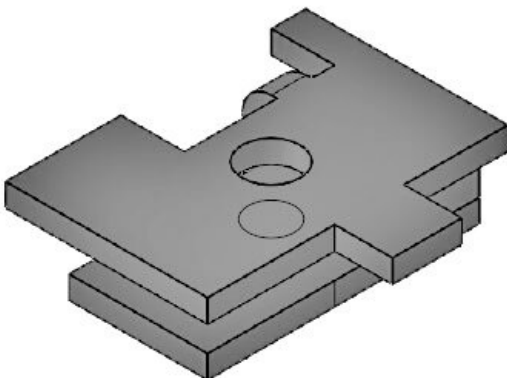

订货号	36231	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269302	螺钉的直径	4,1 mm
	251	线	M4
包装单位	10		
长度	26 mm		
宽度	22,5 mm		
高度	6,5 mm		
安装高度	2 mm		

