

EMC stínící sponyna sběrný pásek 10 × 3 mm, nacvakávací

s i bez integrovaného odlehčení v tahu



Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínící spony. Stínící spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířeném vedením.

Použitím verze s odlehčením tahu lze kabeláž upevnit proti namáhání v tahu dle ČSN EN 62444. Kabely jsou proti uvolnění zajištěny páskem. Nabízíme také stínící spony s dvojitým odlehčením v tahu podle pokynů pro instalaci PROFINET.

Díky speciální konstrukci mají stínící spony MSKL velký rozsah průměrů, zatímco rozměry jsou poměrně malé. (Například MSKL 3-12, osazený 12 mm stíněným kabelem, má šířku 26,25 mm).

Extrémně úzké svorky PFS |SCL jsou vhodné pro aplikace s omezeným prostorem.

Stínící spony lze namontovat na sběrný pásek 10 × 3 mm.



Specifikace

Materiál	Stínící spony: Pozinkovaná pružinová ocel Zaklapávací patka: Pružinová ocel Stínící spony: Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Dvojitě odlehčení v tahu: podle pokynů pro instalaci PROFINET

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	37714	Min. rozsah	3 mm
	EAN	4251269336	průměru	
		683	Max. rozsah	12 mm
	Bal.	10	průměru	
	Počet stínících spon	1	Délka	15,2 mm
	Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ne
	Pro počet kabelů	1	Šířka	14 mm
	Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	26,3 mm



Obj.č.	37715	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269336	průměru	
	690	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	15,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	20 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Výška	32,5 mm



Obj.č.	37710.1	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269336	průměru	
	584	Max. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	15,2 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	14 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Výška	18,6 mm




Obj.č.	37710.2	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269336	průměru	
	591	Max. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	15,2 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	14 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Výška	19,2 mm




Obj.č.	37710.3	Min. rozsah průměru	6 mm
EAN	4251269336 607	Max. rozsah průměru	8 mm
Bal.	10	Délka	15,2 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm		




Obj.č.	37710.4	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269336 614	Max. rozsah průměru	11 mm
Bal.	10	Délka	15,2 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	25,7 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm		

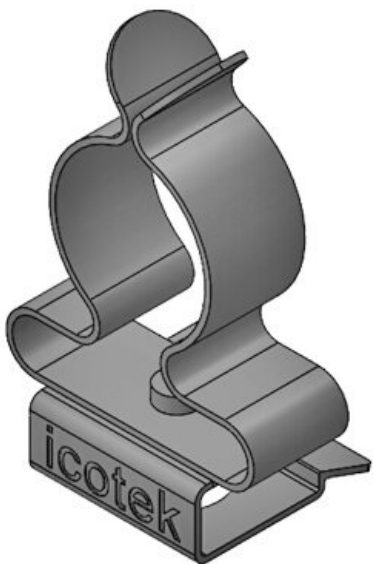


Obj.č.	37710.5	Min. rozsah průměru	11 mm
EAN	4251269336 621	Max. rozsah průměru	17 mm
Bal.	10	Délka	15,2 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	21 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	32,7 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm		

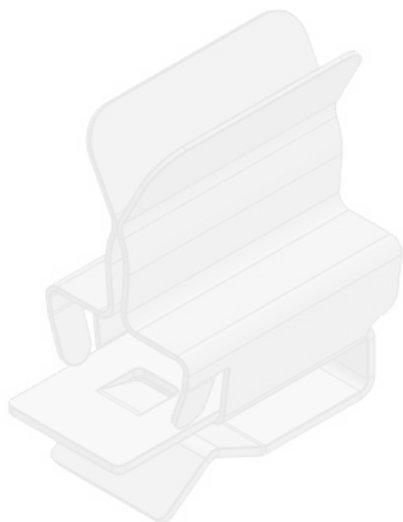


Obj.č.	36611	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269319	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	18,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SCL	Šířka	10 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21,2 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm		

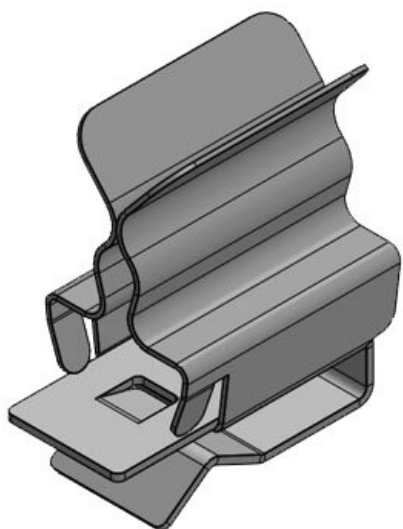


Obj.č.	36612	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269319	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	18,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SCL	Šířka	10 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21,2 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm		

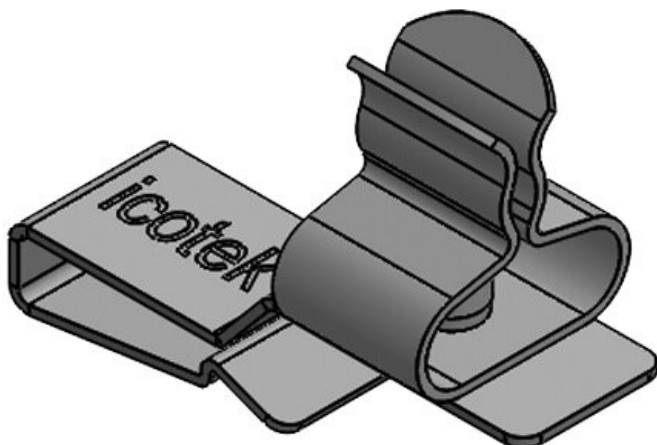


Obj.č.	36786.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269304	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20,4 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm		
		Instalační výška	12,9 mm

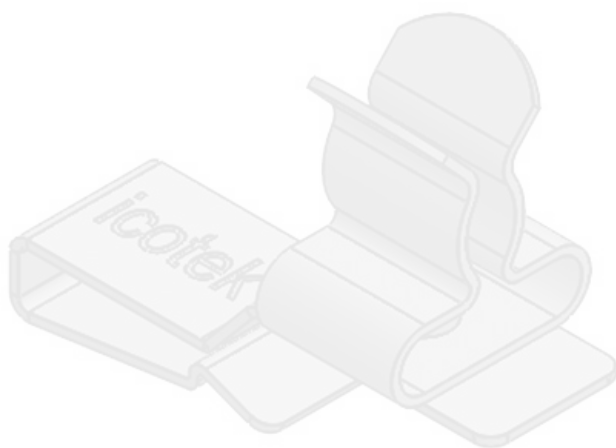

Obj.č.	36786.2	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304	průměru	
	316	Max. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	28,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	12 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Výška	21 mm
		Instalační výška	13,5 mm

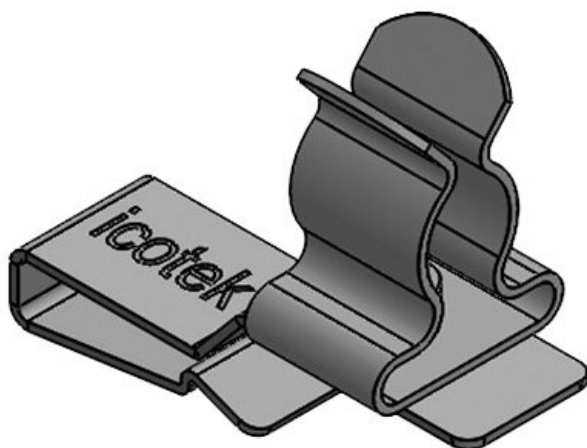

Obj.č.	36786.3	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304	průměru	
	323	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	28,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	12 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Výška	22,5 mm
		Instalační výška	15 mm

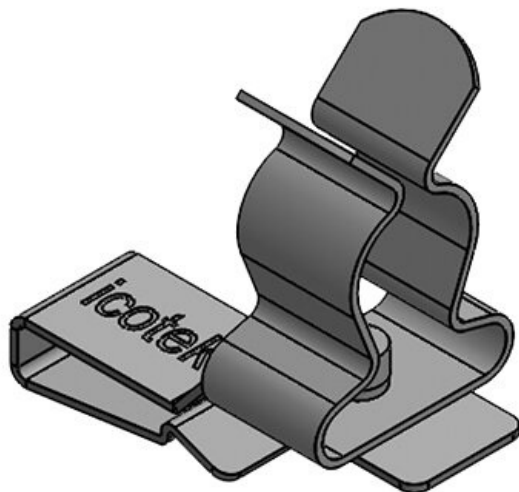


Obj.č.	36786.4	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304	průměru	
	330	Max. rozsah	11 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	28,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	12 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20 mm




Obj.č.	36786.5	Min. rozsah průměru	11 mm
EAN	4251269304347	Max. rozsah průměru	17 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	21 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	34,2 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm	Instalační výška	26,7 mm




Obj.č.	36786.6	Min. rozsah průměru	17 mm
EAN	4251269304354	Max. rozsah průměru	22 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	26 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	41,7 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Instalační výška	34,2 mm

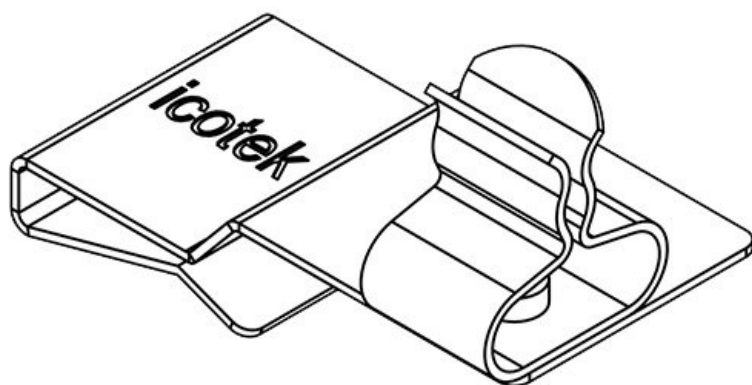


Obj.č.	36788.01	Délka	32,5 mm
EAN	4251269304408	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20,4 mm
Průměr stínění - kabelu	1,5 - 3 mm	Instalační výška	12,9 mm

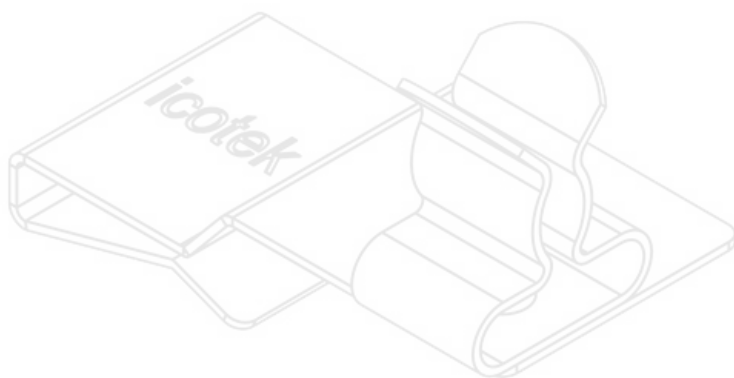


Obj.č.	36788.02	Délka	32,5 mm
EAN	4251269304	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21 mm
Průměr stínění - 3 - 6 mm kabelu		Instalační výška	13,5 mm

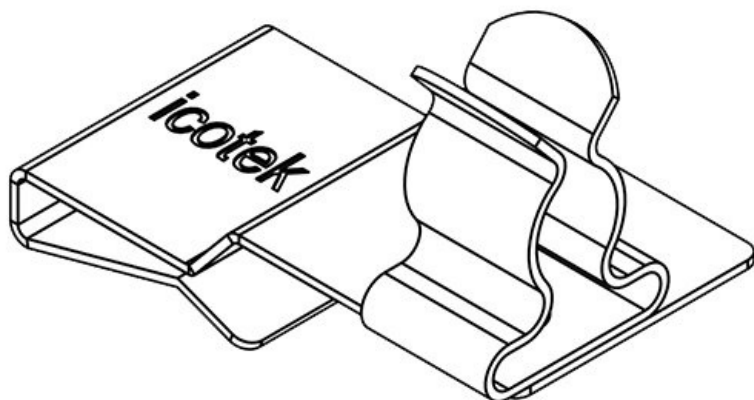


Obj.č.	36788.03	Délka	32,5 mm
EAN	4251269304	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	22,5 mm
Průměr stínění - 6 - 8 mm kabelu		Instalační výška	15 mm

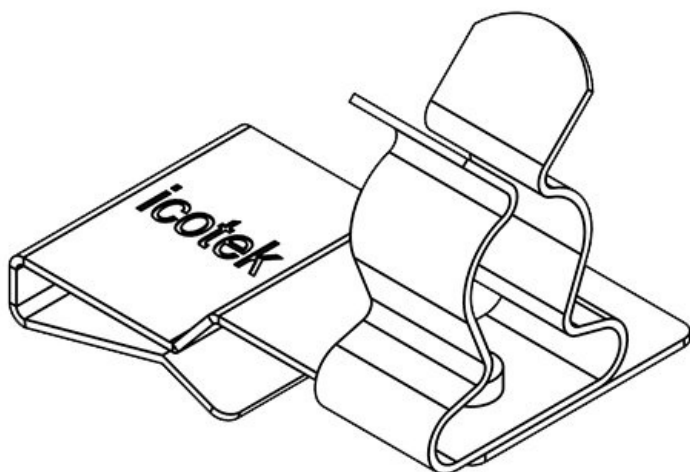


Obj.č.	36788.04	Délka	32,5 mm
EAN	4251269304	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	27,5 mm
Průměr stínění - 8 - 11 mm kabelu		Instalační výška	20 mm

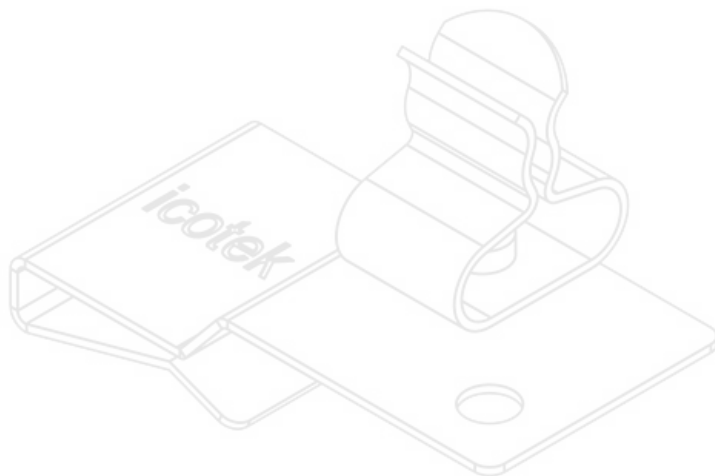


Obj.č.	36788.10	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304446	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Šířka	18 mm
		Výška	20,4 mm
		Instalační výška	12,9 mm

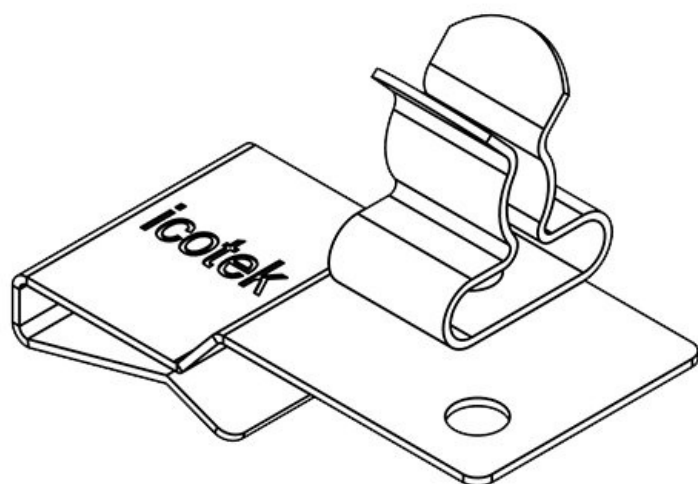


Obj.č.	36788.20	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304491	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Šířka	18 mm
		Výška	21 mm
		Instalační výška	13,5 mm

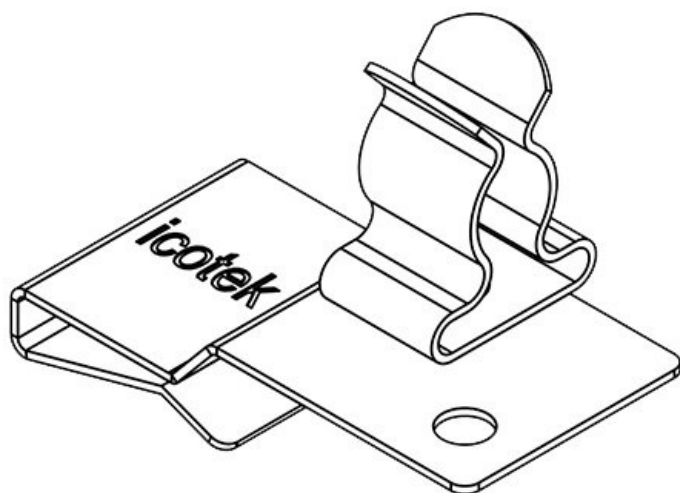


Obj.č.	36788.30	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304545	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Šířka	18 mm
		Výška	22,5 mm
		Instalační výška	15 mm

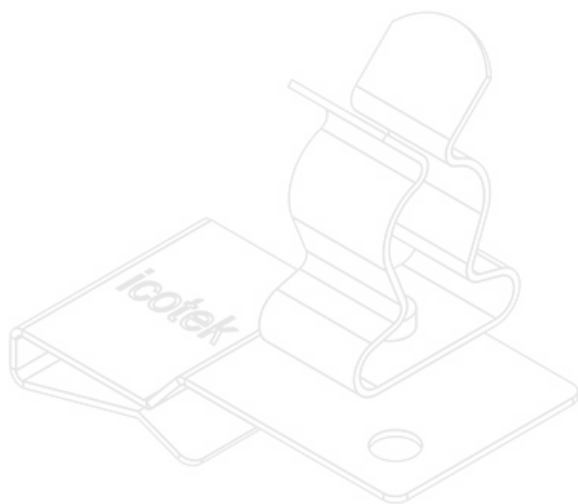


Obj.č.	36788.40	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304590	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Šířka	18 mm
		Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20 mm

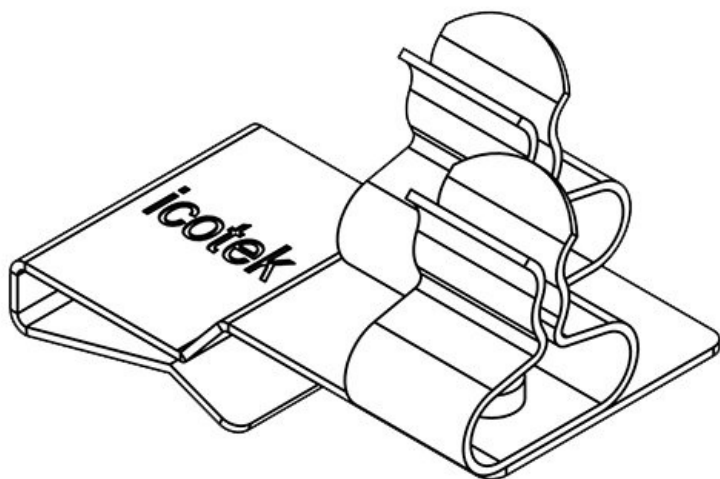


Obj.č.	36788.11	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304453	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	20,4 mm
		Instalační výška	12,9 mm

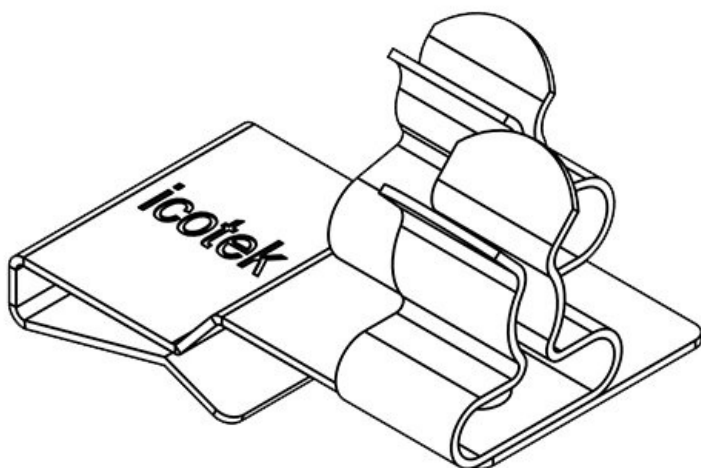


Obj.č.	36788.12	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304460	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
	3 - 6 mm	Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21 mm
		Instalační výška	13,5 mm

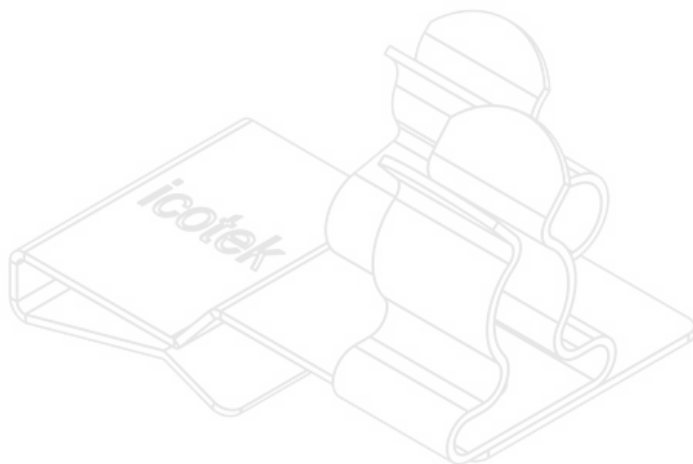


Obj.č.	36788.13	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304 477	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Instalační výška	15 mm

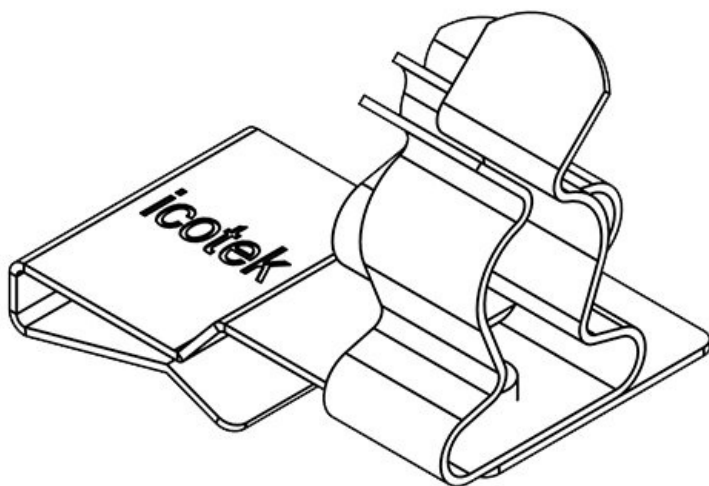


Obj.č.	36788.14	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304 484	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20 mm

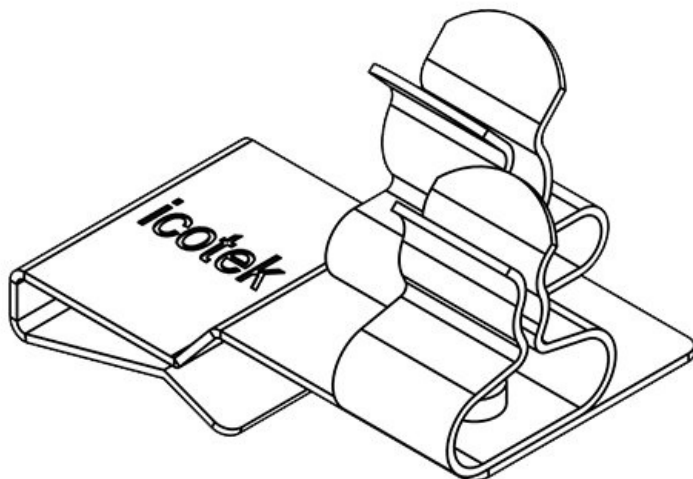


Obj.č.	36788.21	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304 507	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21 mm
		Instalační výška	13,5 mm

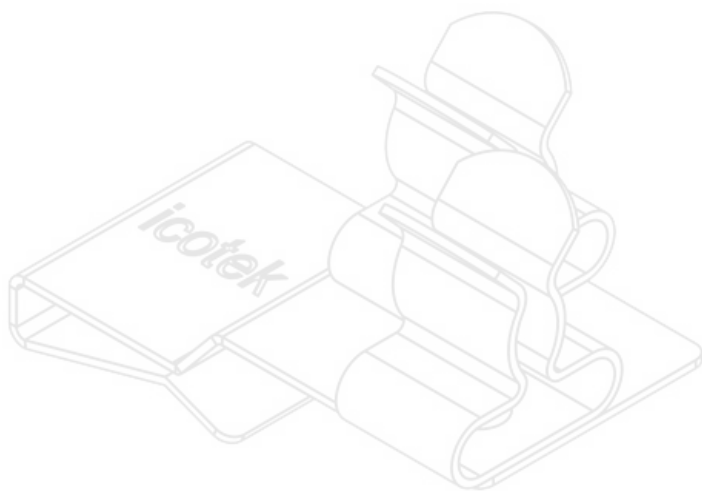


Obj.č.	36788.22	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21 mm
		Instalační výška	13,5 mm

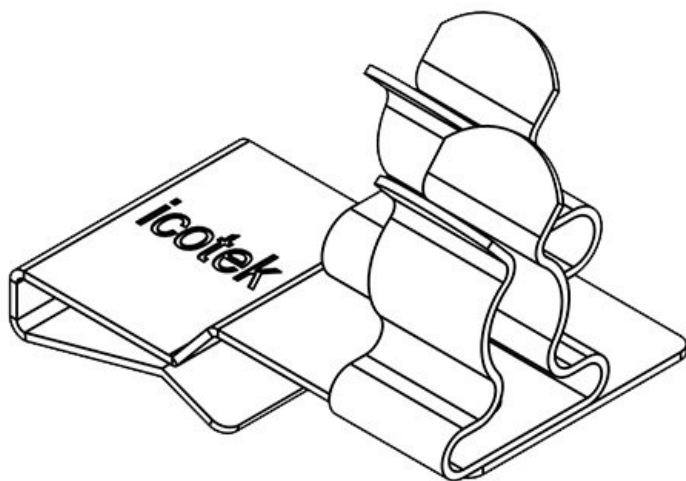


Obj.č.	36788.23	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Instalační výška	15 mm

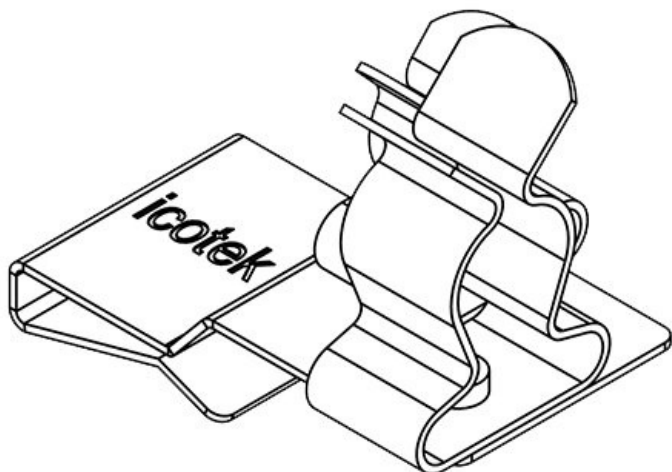


Obj.č.	36788.24	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20,5 mm

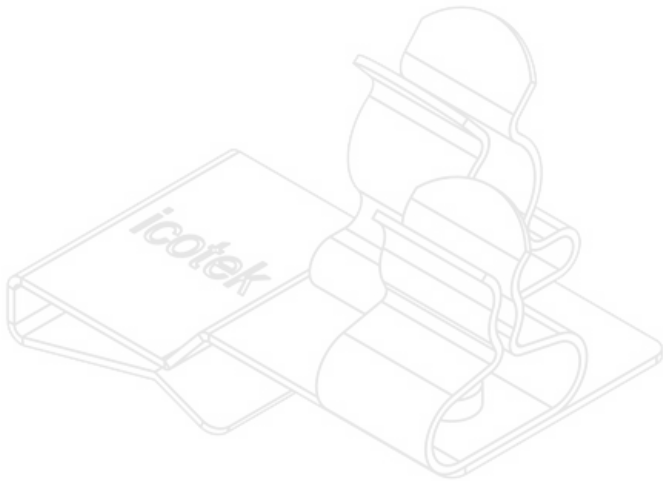


Obj.č.	36788.31	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304552	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Instalační výška	15 mm

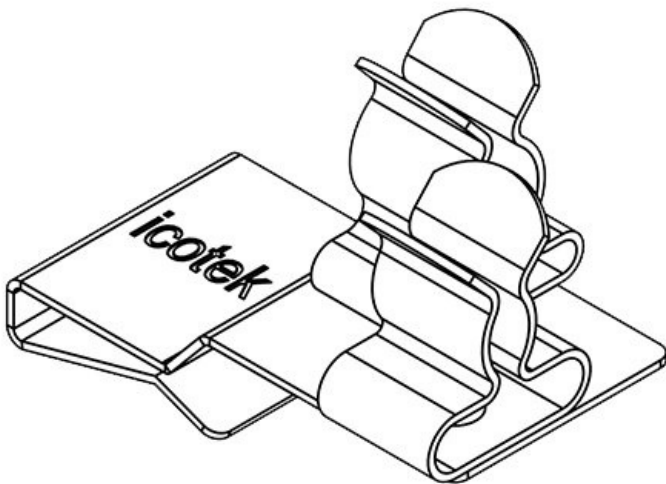


Obj.č.	36788.32	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304569	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Instalační výška	15 mm

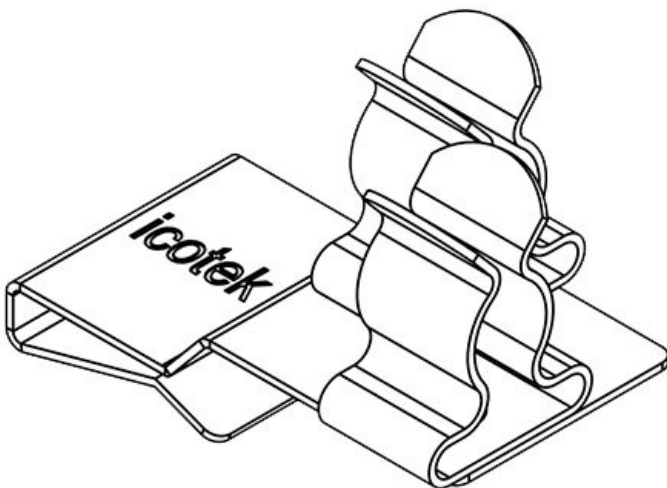


Obj.č.	36788.33	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304576	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Instalační výška	15 mm

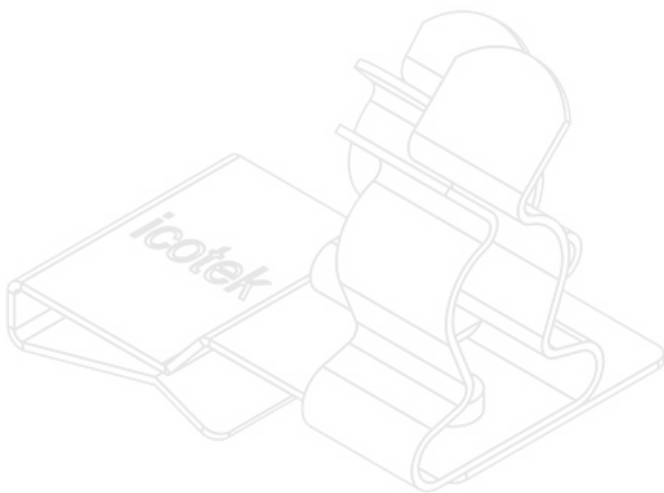


Obj.č.	36788.34	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304583	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20 mm

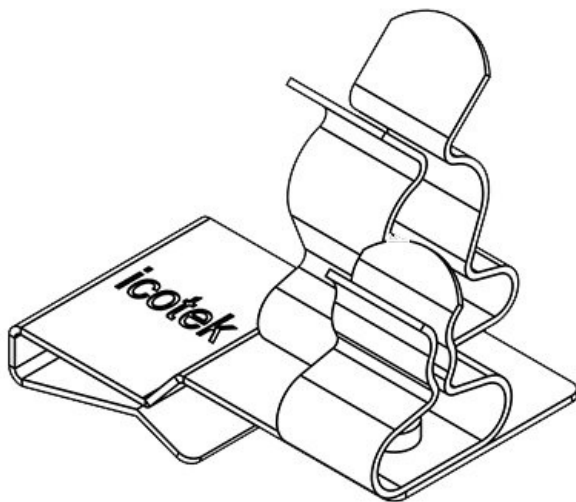


Obj.č.	36788.41	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304606	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20 mm

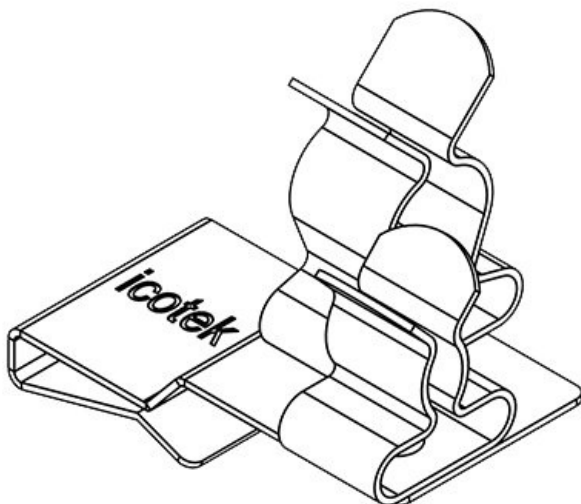


Obj.č.	36788.42	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304613	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20 mm

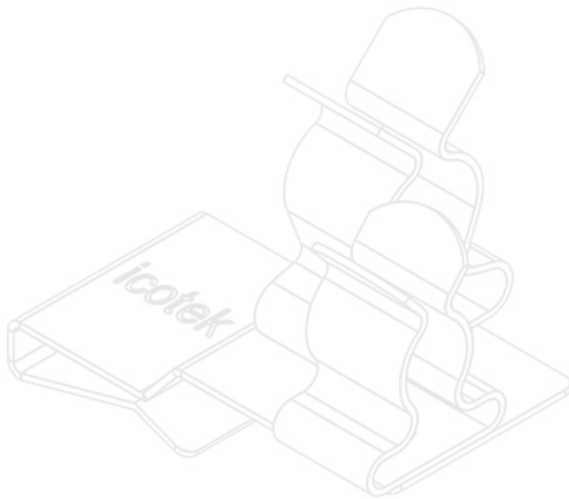


Obj.č.	36788.43	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304620	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Instalační výška	20 mm

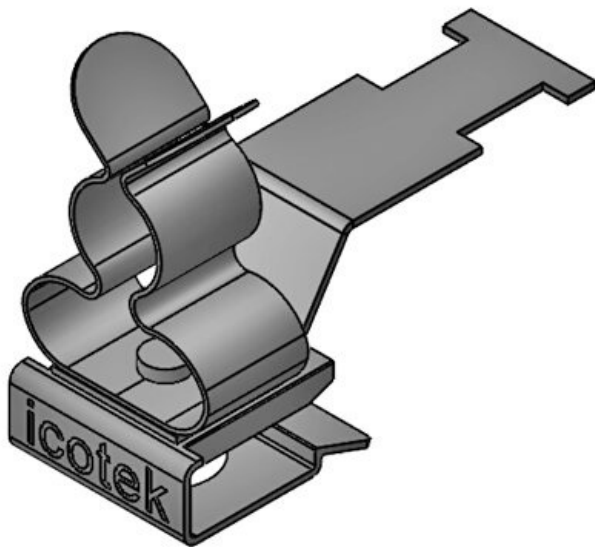


Obj.č.	37716	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269336706	průměru	
Bal.	10	Max. rozsah	12 mm
Počet stínících spon	1	průměru	
Typ stínící spony	MSKL	Délka	35 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Šířka	14 mm
		Výška	26,8 mm

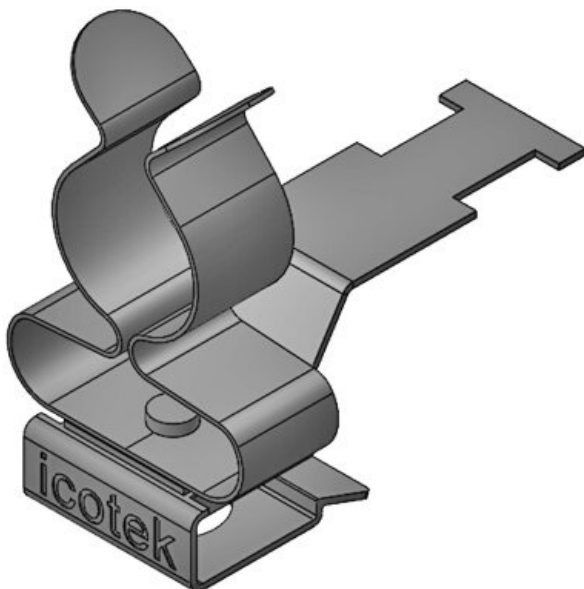


Obj.č.	37717	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269336713	průměru	
Bal.	10	Max. rozsah	18 mm
Počet stínících spon	1	průměru	
Typ stínící spony	MSKL	Délka	35 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Šířka	20 mm
		Výška	33 mm

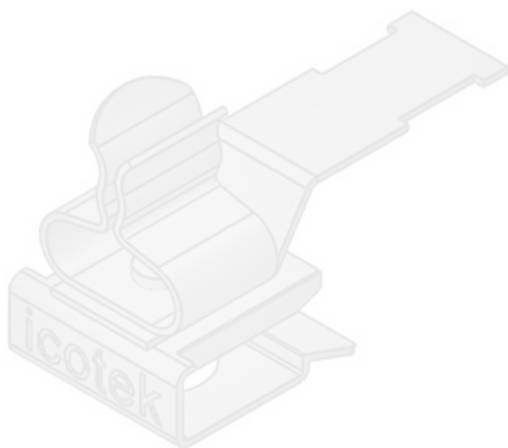


Obj.č.	37712.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269336638	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	30,6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	19,1 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm		

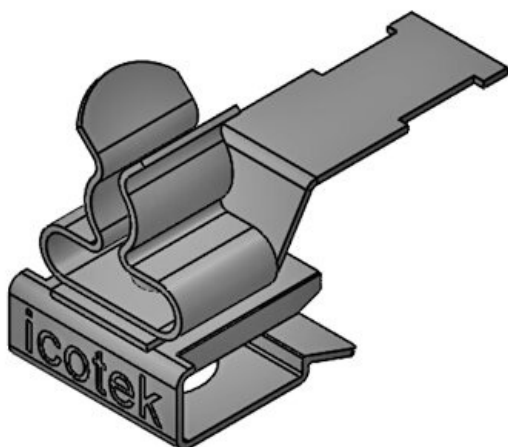


Obj.č.	37712.2	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269336645	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	30,6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	19,7 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm		

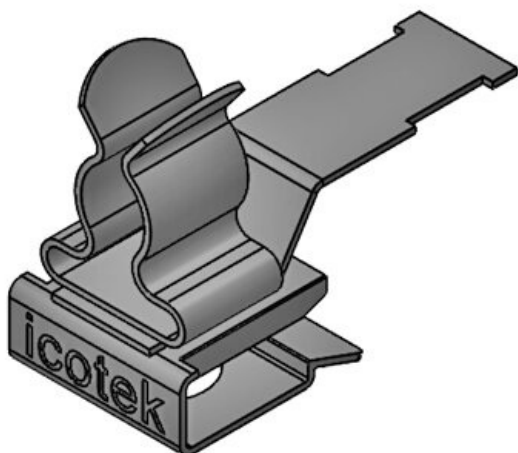


Obj.č.	37712.3	Min. rozsah průměru	6 mm
EAN	4251269336652	Max. rozsah průměru	8 mm
Bal.	10	Délka	30,6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21,5 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm		

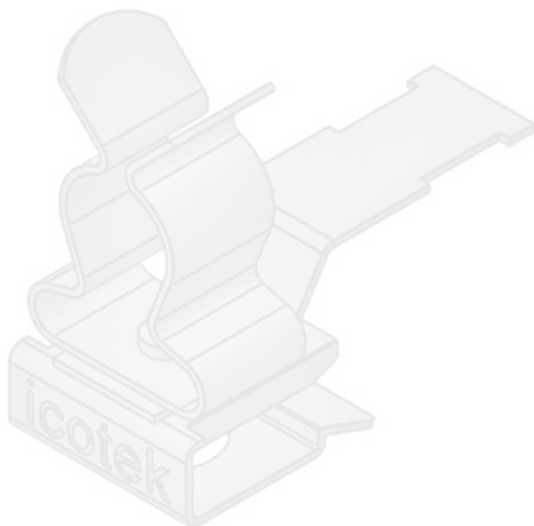


Obj.č.	37712.4	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269336669	Max. rozsah průměru	11 mm
Bal.	10	Délka	30,6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	26,2 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm		

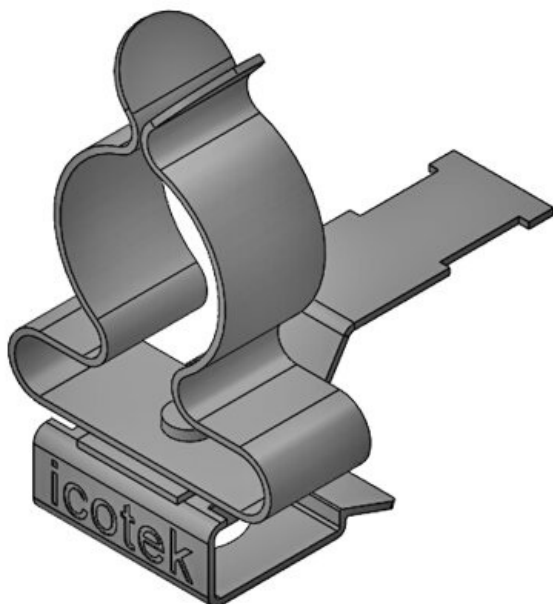


Obj.č.	37712.5	Min. rozsah průměru	11 mm
EAN	4251269336676	Max. rozsah průměru	17 mm
Bal.	10	Délka	30,6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	21 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	33,2 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm		

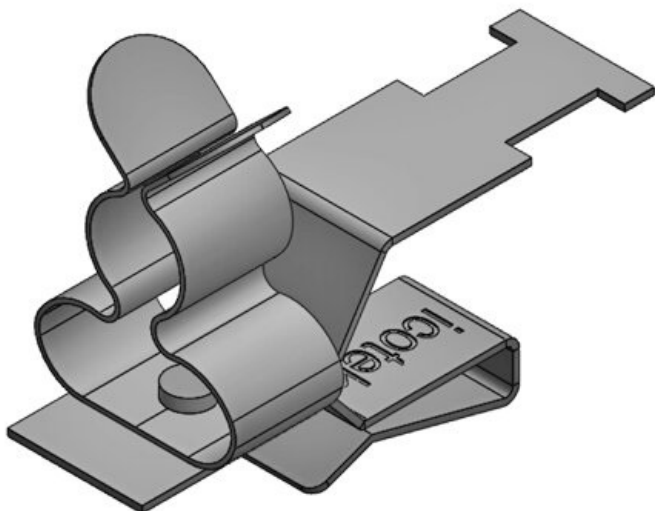


Obj.č.	37630	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269316722	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	38 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	15 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	28,7 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm		
		Instalační výška	25 mm

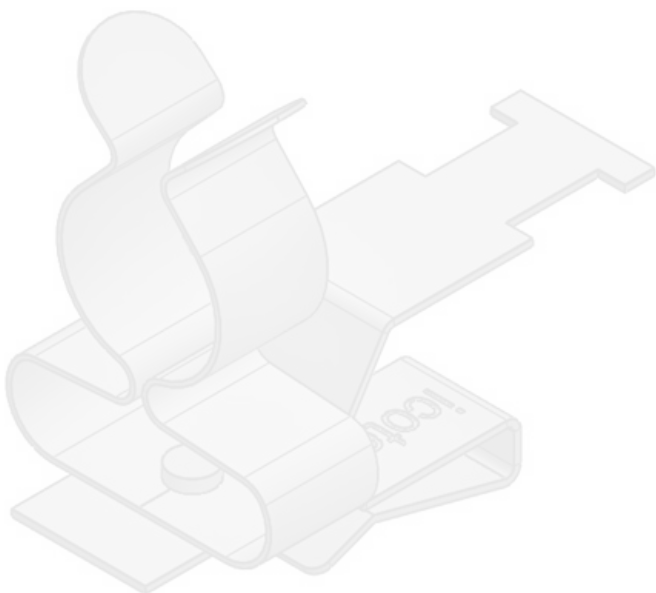


Obj.č.	37632	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269316	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	38 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	20 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	34,9 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Instalační výška	31,2 mm

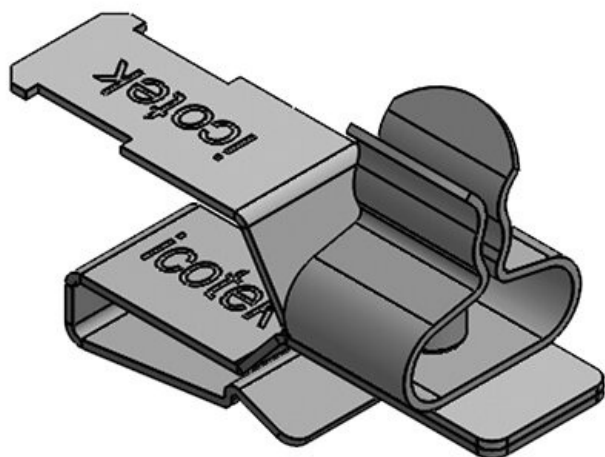


Obj.č.	36787.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269304	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	33 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Instalační výška	13,5 mm

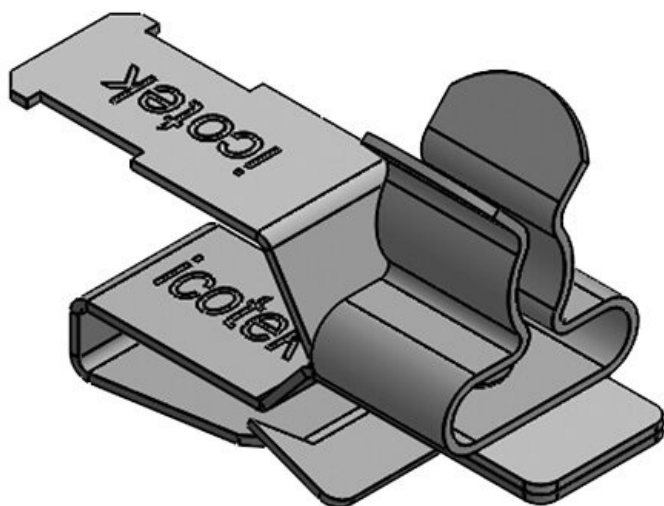


Obj.č.	36787.2	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269304	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	33 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	22 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Instalační výška	14,5 mm

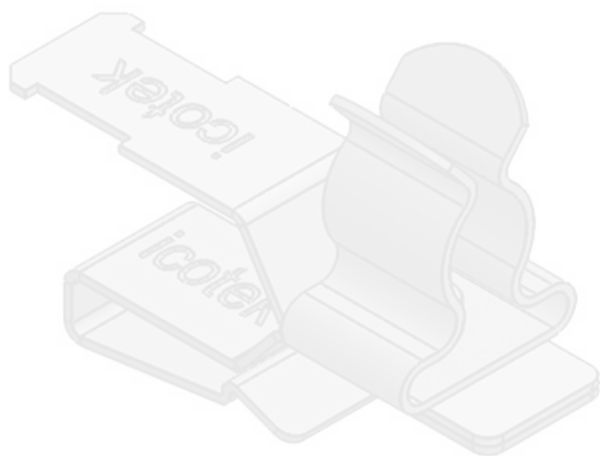


Obj.č.	36787.3	Min. rozsah průměru	6 mm
EAN	4251269304	Max. rozsah průměru	8 mm
Bal.	10	Délka	33 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	23 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Instalační výška	15,5 mm

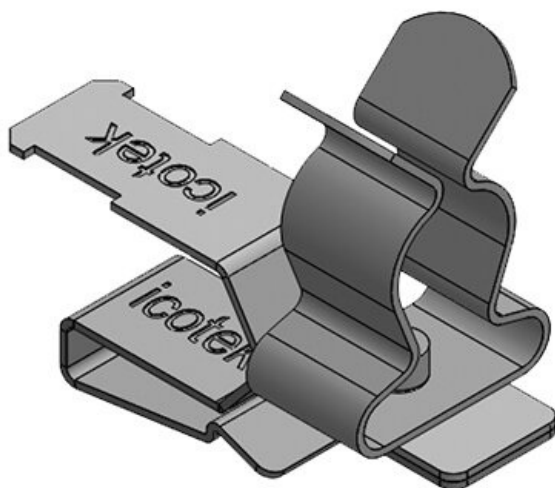


Obj.č.	36787.4	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269304	Max. rozsah průměru	11 mm
Bal.	10	Délka	33 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	28 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Instalační výška	20,5 mm

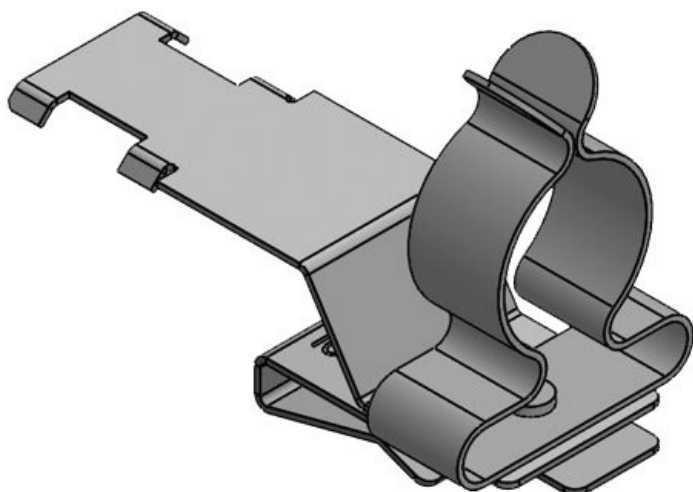


Obj.č.	36787.5	Min. rozsah průměru	11 mm
EAN	4251269321	Max. rozsah průměru	17 mm
Bal.	10	Délka	41 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	21 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	35 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm	Instalační výška	27,5 mm

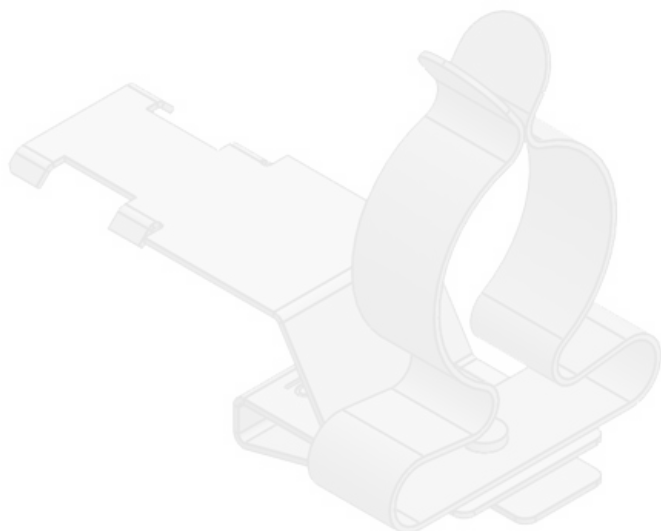


Obj.č.	36787.6	Min. rozsah	17 mm
EAN	4251269321	průměru	
	320	Max. rozsah	22 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	48 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	26,5 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Výška	42,5 mm
		Instalační výška	35 mm

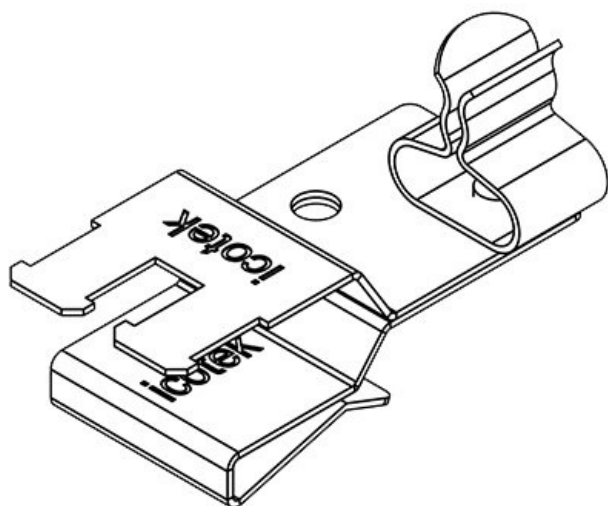


Obj.č.	36789.01	Délka	37 mm
EAN	4251269304	Min. rozsah	1,5 mm
	637	průměru (pos. 2)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 2)	
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	18 mm
Průměr stínění kabelu	- 1,5 - 3 mm	Výška	21 mm
		Instalační výška	13,5 mm

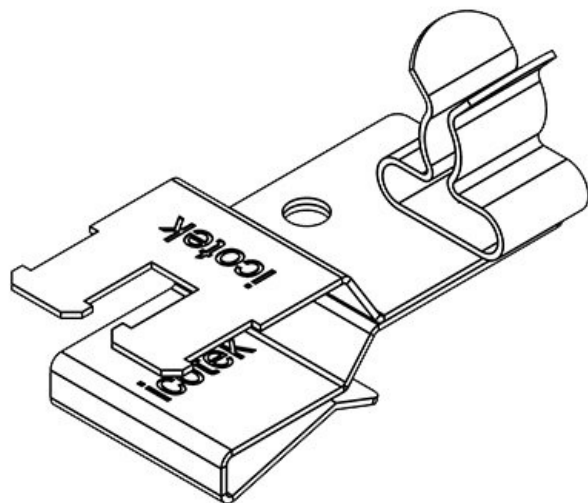


Obj.č.	36789.02	Délka	37 mm
EAN	4251269304	Min. rozsah	3 mm
	644	průměru (pos. 2)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 2)	
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	18 mm
Průměr stínění kabelu	- 3 - 6 mm	Výška	21,6 mm
		Instalační výška	14,1 mm

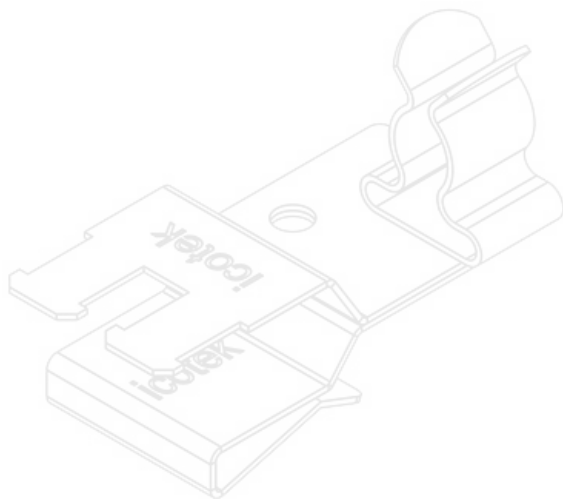


Obj.č.	36789.03	Délka	37 mm
EAN	4251269304	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	23 mm
Průměr stínění -	6 - 8 mm	Instalační výška	15,5 mm

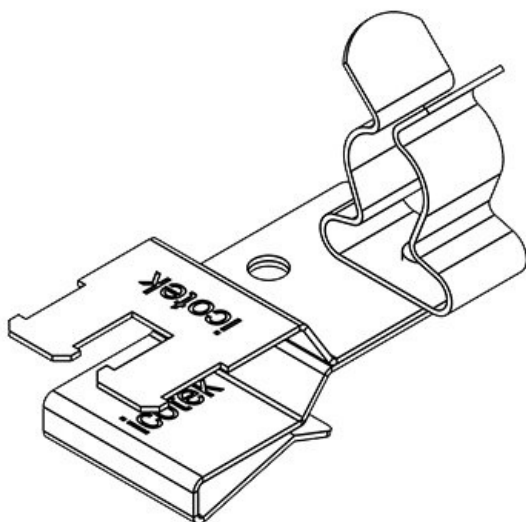


Obj.č.	36789.04	Délka	37 mm
EAN	4251269304	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	28 mm
Průměr stínění -	8 - 11 mm	Instalační výška	21,7 mm

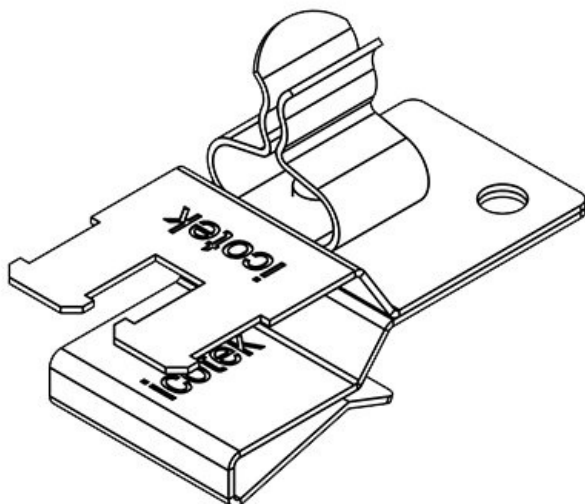


Obj.č.	36789.10	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269304	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Bal.	10	Délka	37 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21 mm
Průměr stínění	1,5 - 3 mm -	Instalační výška	13,5 mm

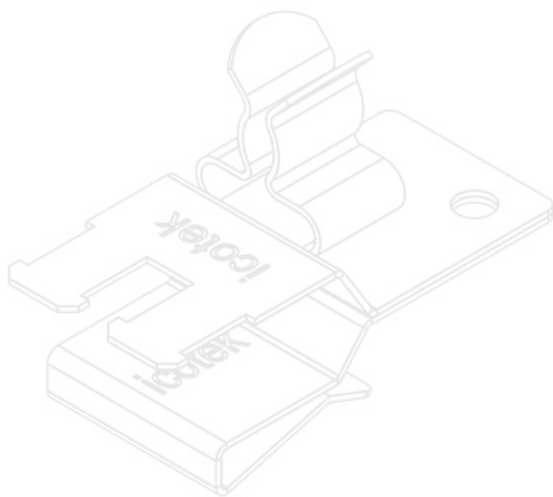


Obj.č.	36789.20	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304729	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm -	Šířka	18 mm
		Výška	21,6 mm
		Instalační výška	14,1 mm

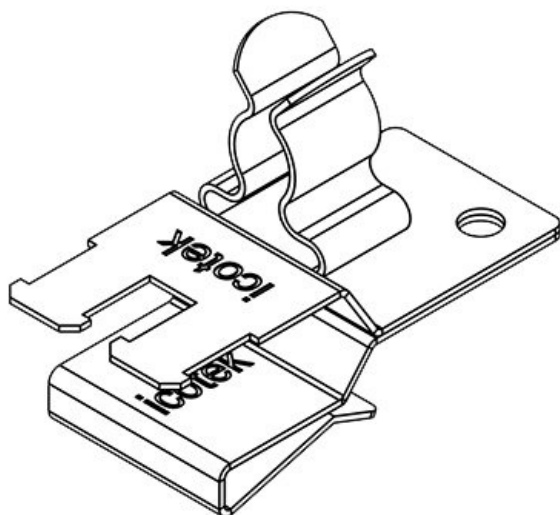


Obj.č.	36789.30	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304774	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm -	Šířka	18 mm
		Výška	23 mm
		Instalační výška	15,5 mm

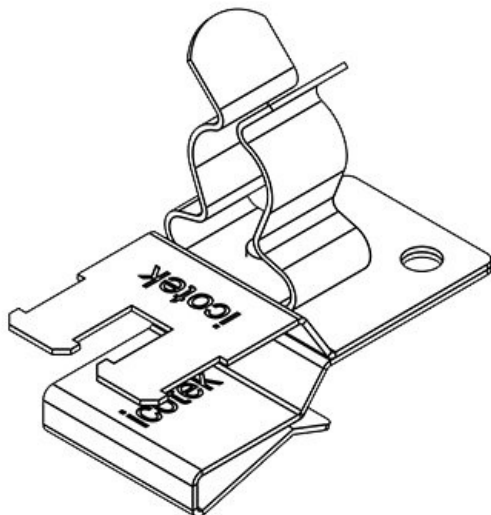


Obj.č.	36789.40	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304828	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm -	Šířka	18 mm
		Výška	28 mm
		Instalační výška	20,5 mm

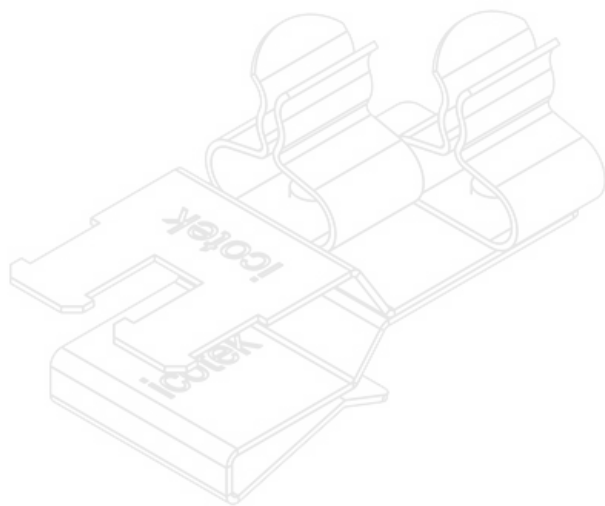


Obj.č.	36789.11	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304682	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	21 mm
		Instalační výška	13,5 mm

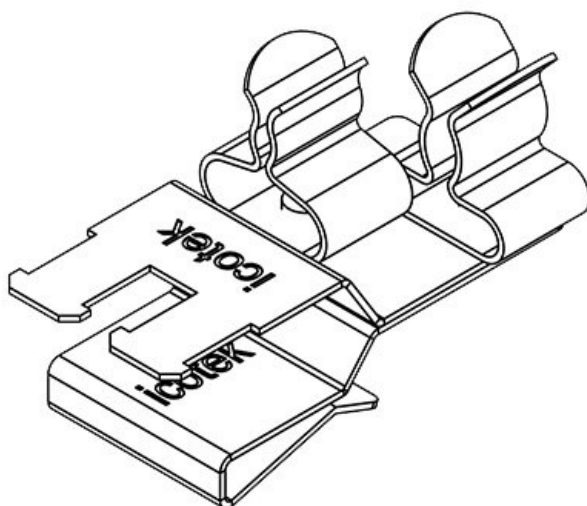


Obj.č.	36789.12	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304699	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
	3 - 6 mm	Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	21,6 mm
		Instalační výška	14,1 mm

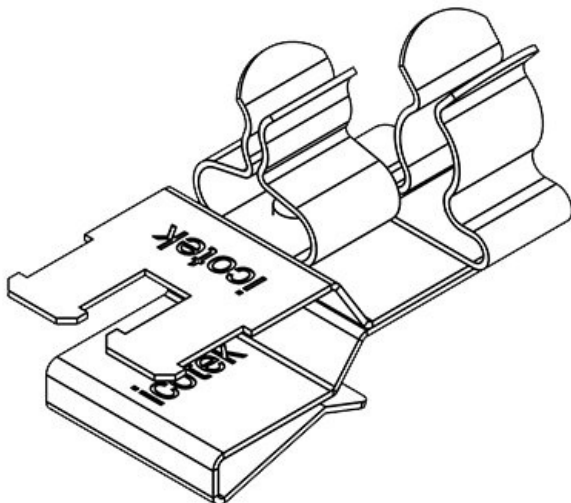


Obj.č.	36789.13	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304705	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
	6 - 8 mm	Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Instalační výška	15,5 mm

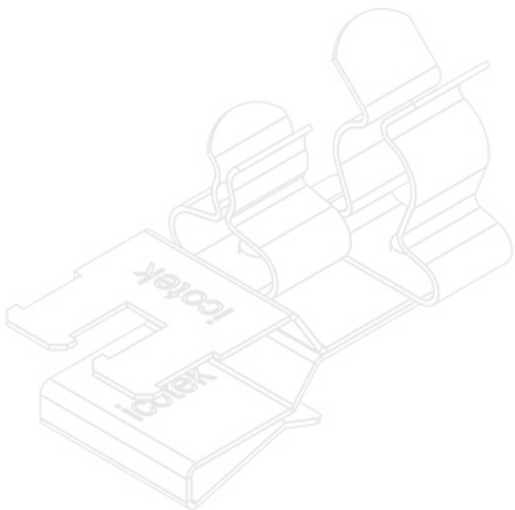


Obj.č.	36789.14	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269304712	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Instalační výška	20,5 mm

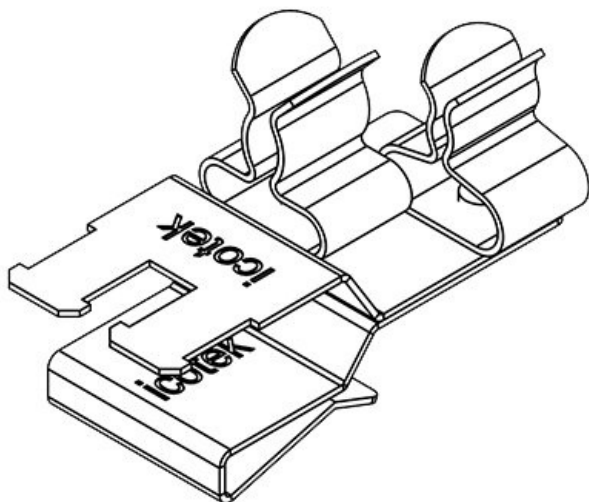


Obj.č.	36789.21	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304736	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	21,6 mm
		Instalační výška	14,1 mm

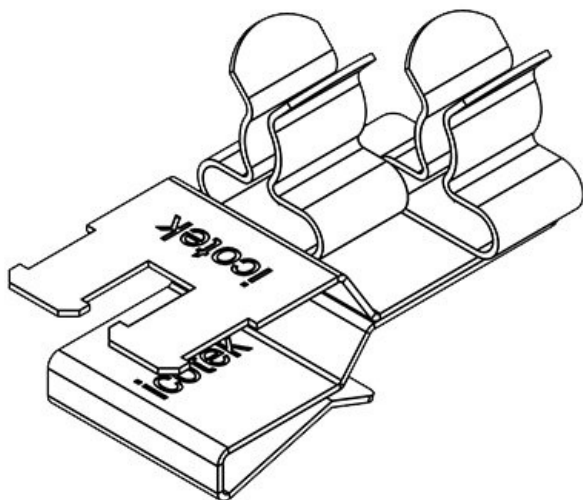


Obj.č.	36789.22	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304743	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	21,6 mm
		Instalační výška	14,1 mm

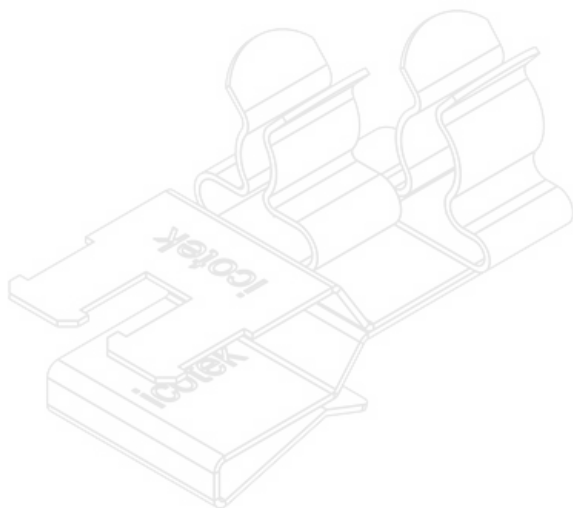


Obj.č.	36789.23	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304750	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Instalační výška	15,5 mm

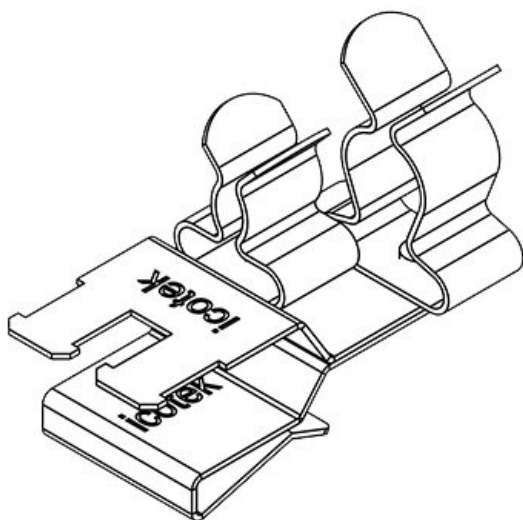


Obj.č.	36789.24	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269304767	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Instalační výška	20,5 mm

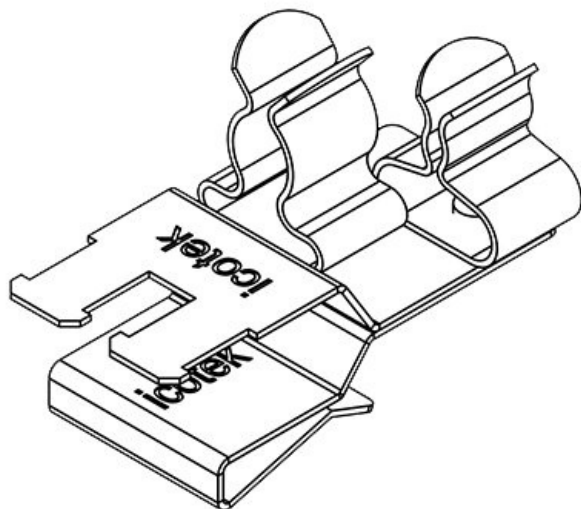


Obj.č.	36789.31	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304781	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Instalační výška	15,5 mm

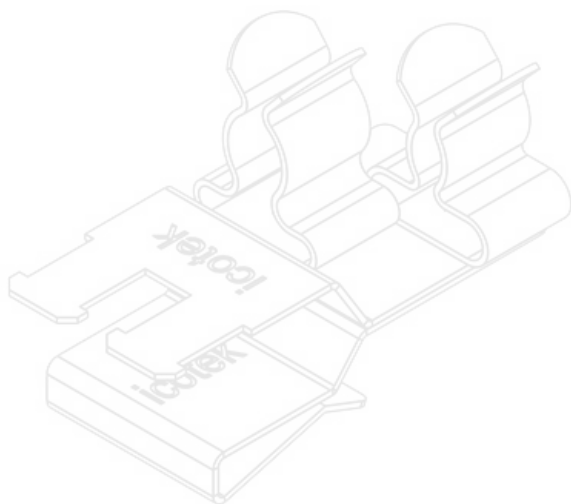


Obj.č.	36789.32	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304798	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Instalační výška	15,5 mm

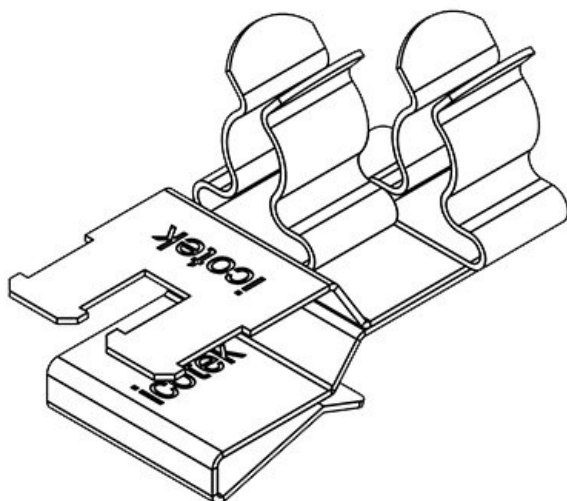


Obj.č.	36789.33	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304804	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Instalační výška	15,5 mm

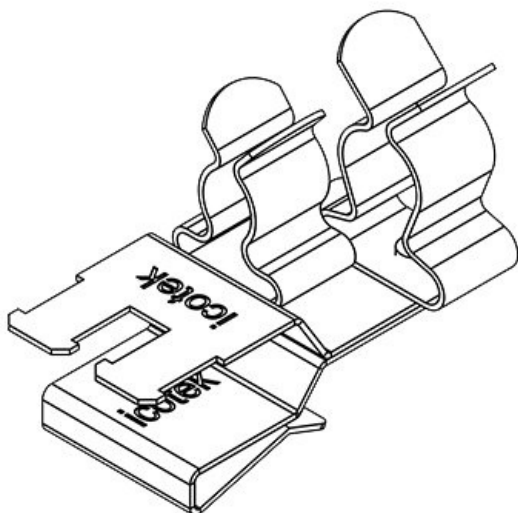


Obj.č.	36789.34	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304811	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Instalační výška	20,5 mm

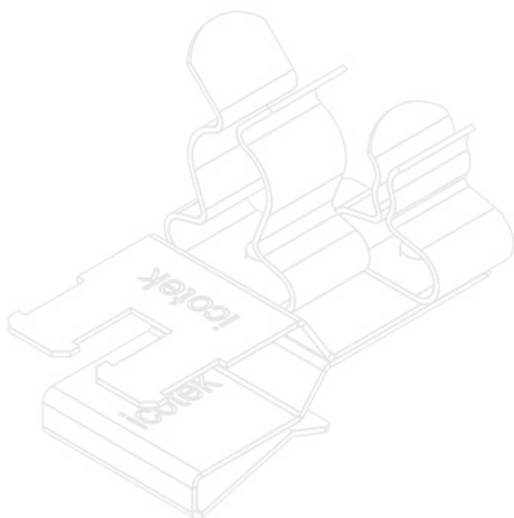


Obj.č.	36789.41	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304835	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Instalační výška	20,5 mm

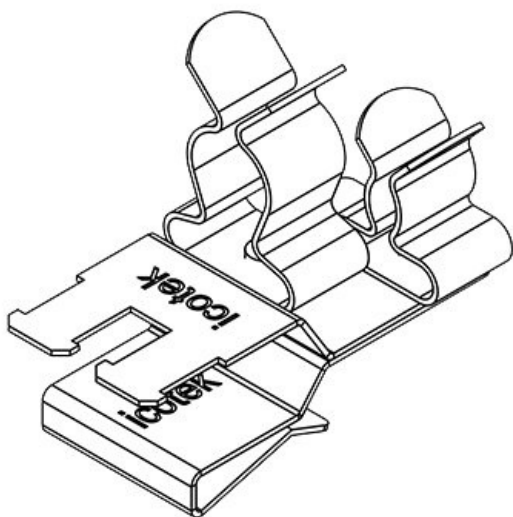


Obj.č.	36789.42	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304842	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Instalační výška	20,5 mm

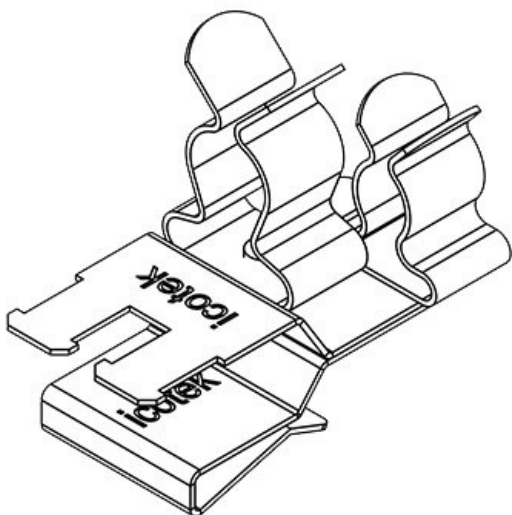


Obj.č.	36789.43	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304859	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	37 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Instalační výška	20,5 mm

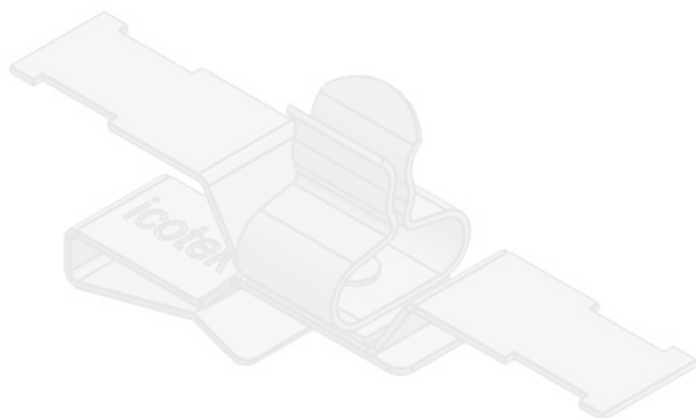


Obj.č.	36787.151	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269321	průměru	
	252	Max. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	50,2 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Výška	21,4 mm
		Instalační výška	13,9 mm

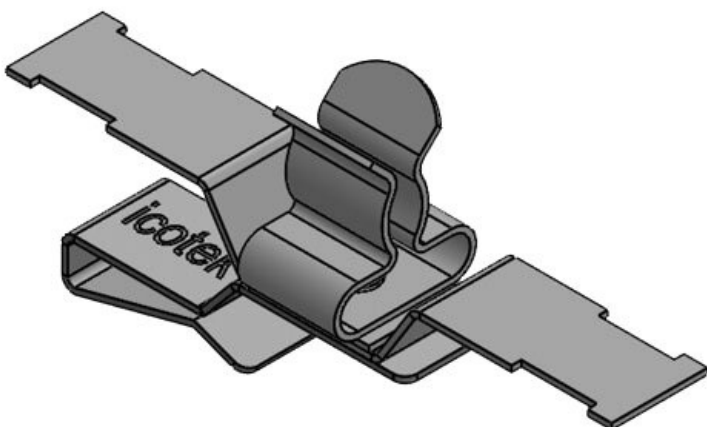


Obj.č.	36787.152	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269321	průměru	
	269	Max. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	50,2 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Výška	22 mm
		Instalační výška	14,5 mm

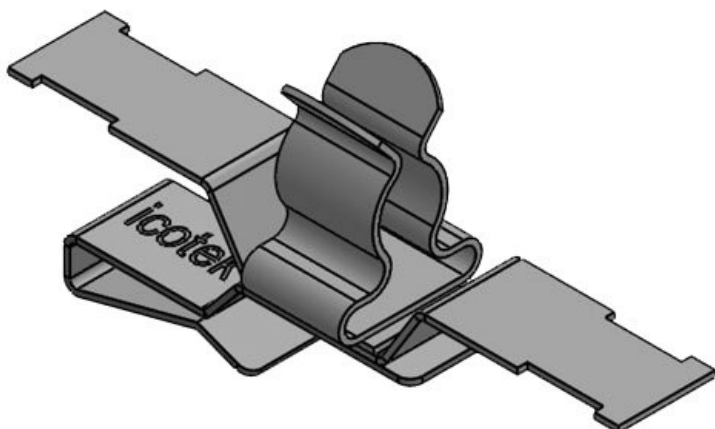


Obj.č.	36787.153	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269321	průměru	
	276	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	50,2 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Výška	23,5 mm
		Instalační výška	16 mm

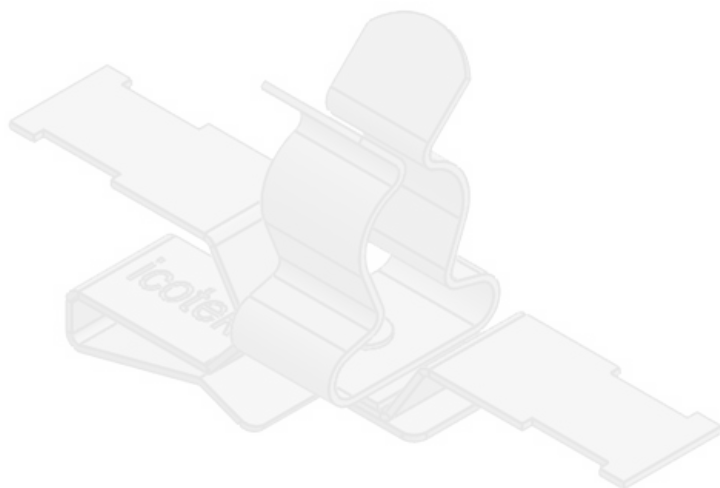


Obj.č.	36787.154	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269321	Max. rozsah průměru	11 mm
Bal.	10	Délka	50,2 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	28,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Instalační výška	21 mm

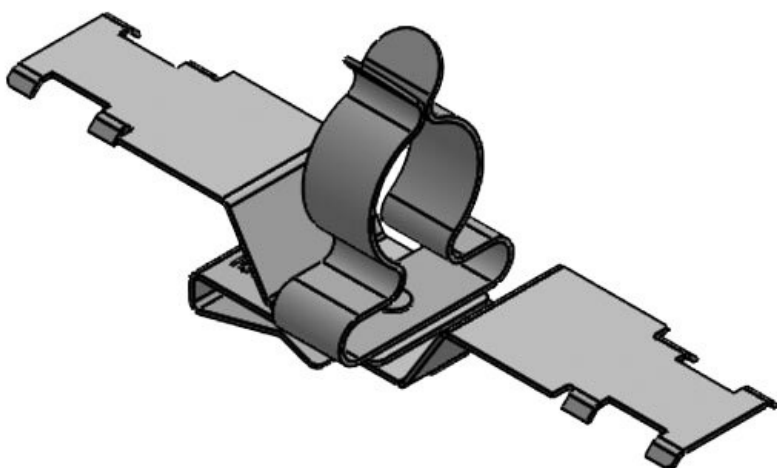


Obj.č.	36787.155	Min. rozsah průměru	11 mm
EAN	4251269321	Max. rozsah průměru	17 mm
Bal.	10	Délka	80 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	21 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	35,5 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm	Instalační výška	28 mm

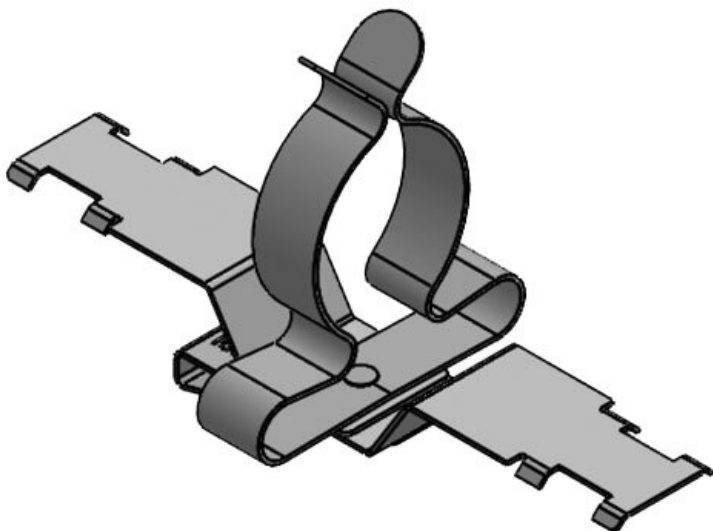


Obj.č.	36787.156	Min. rozsah průměru	17 mm
EAN	4251269321	Max. rozsah průměru	22 mm
Bal.	10	Délka	80 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	35 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	47,6 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Instalační výška	40,1 mm

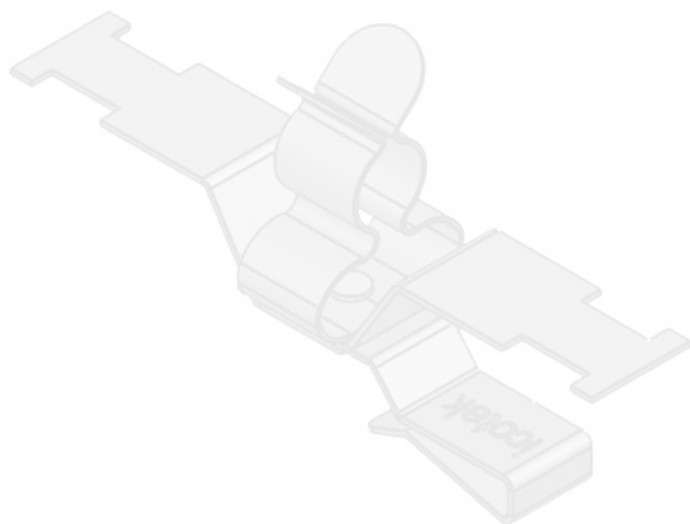


Obj.č.	37630.150	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269321	průměru	
	238	Max. rozsah	12 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	59 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	15 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	29,1 mm
		Instalační výška	21,5 mm

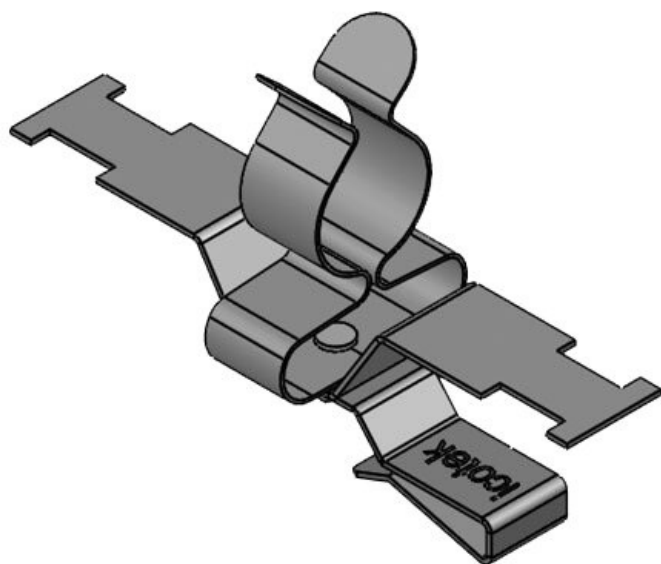


Obj.č.	37632.150	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269321	průměru	
	245	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	59 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	20 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Výška	35,3 mm
		Instalační výška	27,7 mm

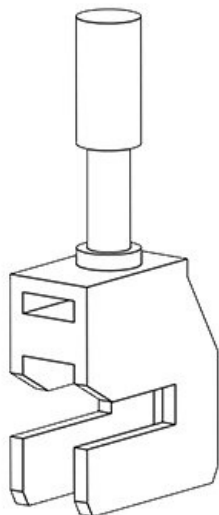


Obj.č.	36282	Max. rozsah	5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	480	Délka	9 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKS	Šířka	19,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	45 mm
Průměr stínění kabelu	2 - 5 mm		
Min. rozsah průměru	2 mm		

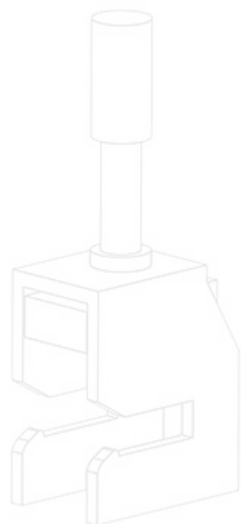

Obj.č.	36283	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269302	průměru	
	497	Délka	12 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SKS	tahu	
spony		Šířka	19,5 mm
Pro počet	1	Výška	49 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

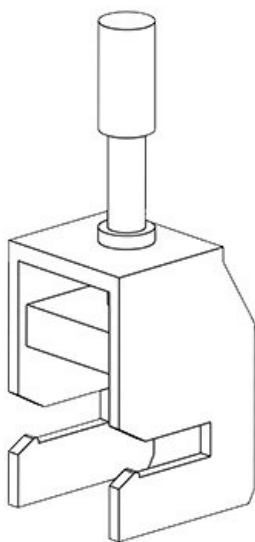


Obj.č.	36284	Max. rozsah	14 mm
EAN	4251269302	průměru	
	503	Délka	17 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SKS	tahu	
spony		Šířka	19,5 mm
Pro počet	1	Výška	58,5 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 14 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

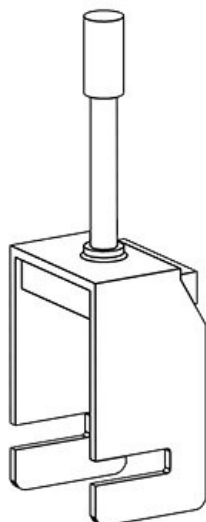

Obj.č.	36285	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269302	průměru	
	510	Délka	24 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SKS	tahu	
spony		Šířka	19,5 mm
Pro počet	1	Výška	71 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 20 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			



Obj. č.	36286	Max. rozsah	28 mm
EAN	4251269302	průměru	
	527	Délka	31,6 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SKS	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	91 mm
kabelů			
Průměr stínění	5 - 28 mm		
kabelu			
Min. rozsah	5 mm		
průměru			

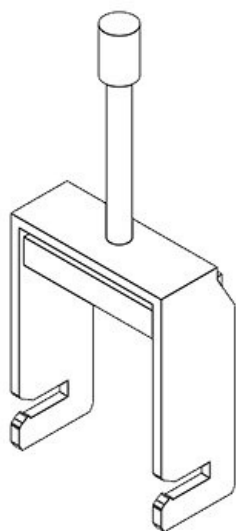

Obj. č.	36287	Max. rozsah	35 mm
EAN	4251269302	průměru	
	534	Délka	40,6 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SKS	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	105 mm
kabelů			
Průměr stínění	20 - 35 mm		
kabelu			
Min. rozsah	20 mm		
průměru			