


Molle di schermatura EMC per circuiti stampati


con piede saldabile

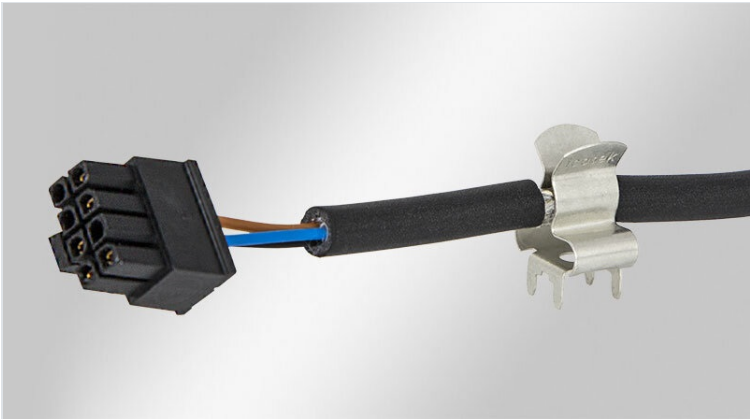

Le molle di schermatura PCB|SKL permettono la messa a terra della schermatura dei cavi in modo semplice ed efficace.

Nelle molle di schermatura PCB|SKL la molla SKL è fissata su un piede saldabile che ne consente

l'utilizzo sui circuiti stampati. Sono disponibili diverse soluzioni tra cui scegliere.

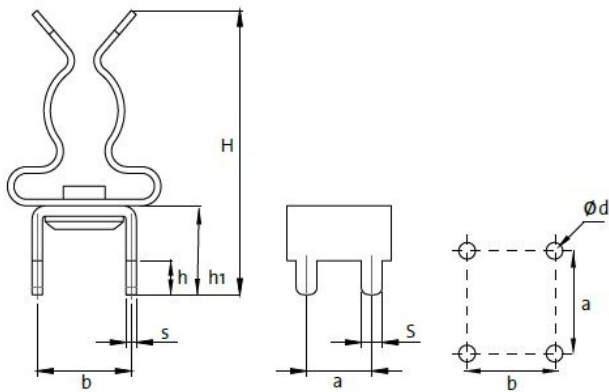


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedini di montaggio: Ottone, stagnato
Tipo di fissaggio	Saldare

Vantaggi e benefici

- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi


Tipi di prodotto

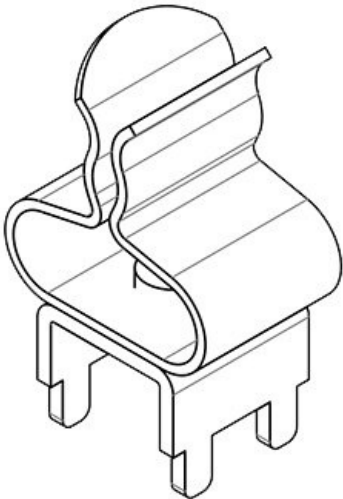


Codice	36650.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303	schermatura	
	128	min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	8 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	20 mm
		Altezza di montaggio	13,2 mm
		Spessore s	1 mm
		Altezza piede saldatura H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Griglia a x b	5 x 7.2 mm
		Dimensione fori	1.8



Codice	36656.1	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269303159	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	9,2 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	1,5 - 3 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	25 mm
		Altezza di montaggio	21 mm
		Spessore s	1 mm
		Altezza piede saldatura H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Griglia a x b	5 x 10.1 mm
		Dimensione fori	1.8

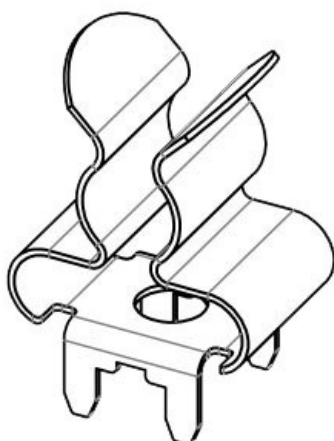


Codice	36653.1	Diam.	3 mm
EAN	4251269319273	schermatura min.	
Unità di imballaggio	25	Diam. schermatura	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	8 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	17,5 mm
		Altezza di montaggio	14,9 mm
		Altezza piede saldatura H	4,4 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Griglia a x b	5 x 7.2 mm
		Dimensione fori	1.8

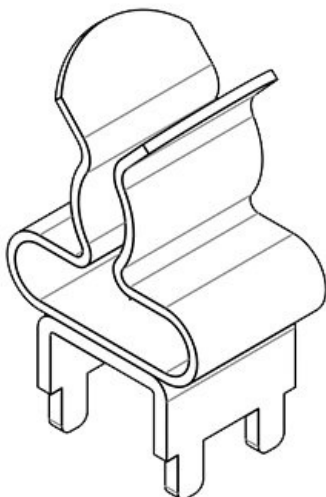


Codice	36650.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269303135	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	8 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro scherma	3 - 6 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	20 mm
		Altezza di montaggio	13,2 mm
		Spessore s	1 mm
		Altezza piede saldatura H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Griglia a x b	5 x 7.2 mm
		Dimensione fori	1.8




Codice	36656.2	Diam.	3 mm
EAN	4251269303166	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	9,2 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	3 - 6 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	25 mm
		Altezza di montaggio	21 mm
		Spessore s	1 mm
		Altezza piede saldatura H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Griglia a x b	5 x 10.1 mm
		Dimensione fori	1.8

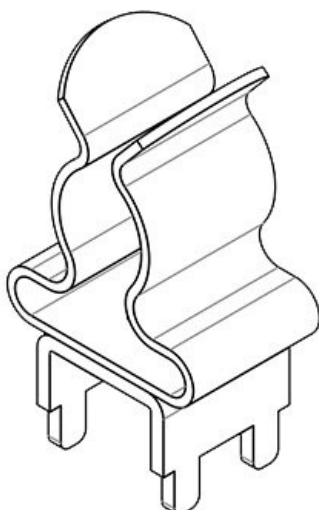


Codice	36650.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269303142	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	8 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	22 mm
		Altezza di montaggio	15,2 mm
		Altezza piede saldatura H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Griglia a x b	5 x 7.2 mm
		Dimensione fori	1.8

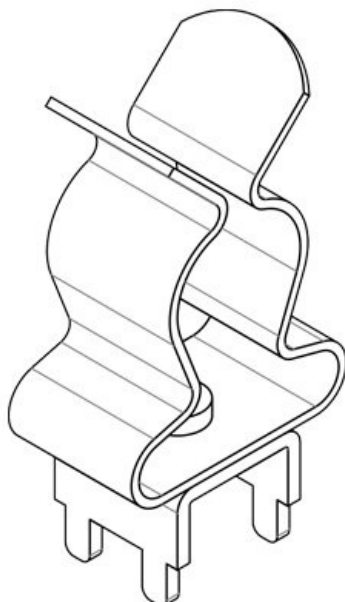

Codice	36650.4	Diam.	8 mm
EAN	4251269334283	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	11 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	8 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	8 - 11 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	27 mm
		Altezza di montaggio	20,2 mm
		Altezza piede saldatura H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Griglia a x b	5 x 7.2 mm
		Dimensione fori	1.8

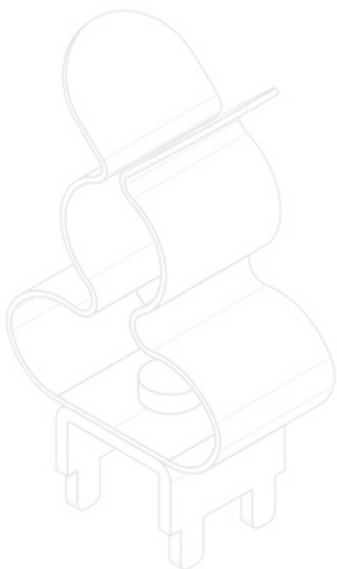

Codice	37306	Diam.	3 mm
EAN	4251269333279	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	8 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	27 mm
		Altezza di montaggio	20,2 mm
		Altezza piede saldatura H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Griglia a x b	5 x 7.2 mm
		Dimensione fori	1.8

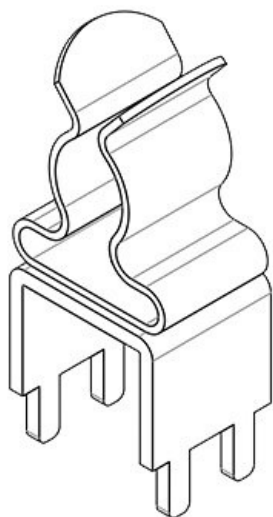

Codice	36656.3	Diam.	6 mm
EAN	4251269303173	schermatura min.	
Unità di imballaggio	10	Diam.	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	9,2 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	No
Diametro schermatura	6 - 8 mm	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	27 mm
		Altezza di montaggio	23 mm
		Spessore s	1 mm
		Altezza piede saldatura H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Griglia a x b	5 x 10.1 mm
		Dimensione fori	1.8